

Вставки дверной ручки

Нержавеющая сталь, винтовое крепление

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **А**: монтаж со стороны оператора (для идентификационного номера 2 с четырьмя герметизирующими винтами с потайной головкой)
- Тип **С**: монтаж с задней стороны

Идентификационный номер

- № **1**: без уплотнения
- № **2**: с уплотнением, чёрный цвет
- № **3**: с уплотнением, синий цвет (только тип С)

Рукоятка

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Матовые, дробеструйной обработки **GS**
- Электрополирование **EP**

Уплотнение корпуса

- Бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR), чёрный цвет для идентификационного номера 2
- Силиконовый каучук (MVQ), синий цвет для идентификационного номера 3
- Материал, соответствующий требованиям FDA
- Проклеенное

Герметизирующие винты с потайной головкой для типа А, ид. № 2

- DIN 7991-M5x16
- Нержавеющая сталь
- Головка с полиамидным покрытием

Стопорные винты для типа С

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Сварные

Класс защиты IP 66

ИНФОРМАЦИЯ

Вставки дверной ручки GN 7332 легко и быстро устанавливаются с передней стороны при помощи винтов с потайной головкой или с задней стороны при помощи стопорных винтов. Вставки дверной ручки с уплотнением корпуса (идентификационные номера 2 и 3) препятствуют попаданию грязи или жидкостей внутрь корпуса. Вариант исполнения, соответствующий требованиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), также позволяет использование в зонах производства пищевой или фармацевтической продукции. Тип А поставляется с четырьмя дополнительными герметизирующими винтами с потайной головкой, обработанной полиамидным покрытием, обеспечивающим герметичное уплотнение.

* Дополните вариантом
GS EP

GN 7332-A-1

STAINLESS STEEL

Описание	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	⚖
GN 7332-155-A-1-*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	92

GN 7332-A-2

STAINLESS STEEL

Описание	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	⚖
GN 7332-155-A-2-*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	104

GN 7332-C-1

STAINLESS STEEL


Описание	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	⚖
GN 7332-155-C-1-*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	97

Вес GS



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Классы защиты IP (см. стр. A23)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

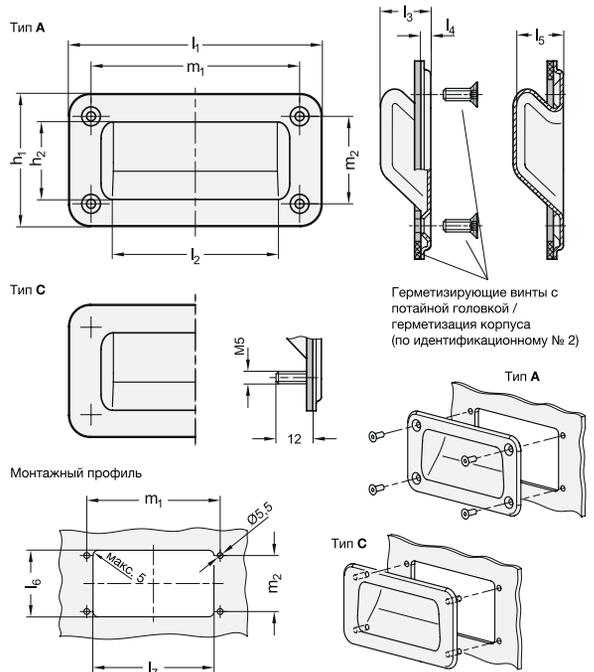

GN 7332-C-2

STAINLESS STEEL

Описание	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	⚖
GN 7332-155-C-2-*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	107

GN 7332-C-3

STAINLESS STEEL

Описание	l1	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6 +1	l7 +1	m1	m2	⚖
GN 7332-155-C-3-*	155	80	42	109	20	3.5	19.2	60	115	128	53	109

Вес GS