

Маховики управления

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без ручки
- Тип **D**: с вращающейся ручкой

Коды отверстий

- Вариант исполнения **B**: без шпоночного паз
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9
- Вариант исполнения **Z**: с конусной втулкой

Корпус маховика

Алюминий

Анодированное покрытие, чёрный цвет

Заглушка

Пластик, светло-серый цвет

Конусная втулка / Шестигранная гайка

Латунь

Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь

с внутренним шестигранником и зубчатым контактом

вращающейся ручкой

Пластик, полиамид (PA)

- Чёрный цвет, матовая отделка
- Шпindelь
- Нержавеющая сталь AISI 303




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 184 Потайные шайбы (для осевой фиксации) (см. стр. 971)
- GN 826 Зажимные элементы (для регулируемых шпинделей) (см. стр. 960)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

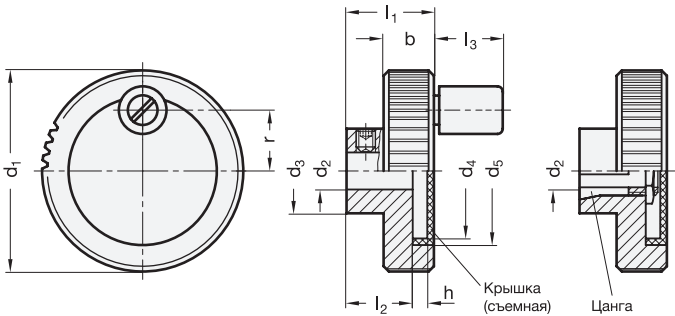

GN 736-A

Описание	d1	d2 H8 Отверстие	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø цилиндрическая ручка	⚖
GN 736-52-B10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	56
GN 736-52-K10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	59
GN 736-52-Z10-A	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	65
GN 736-62-B10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	76
GN 736-62-K10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	82
GN 736-62-Z10-A	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	100

GN 736-D

Описание	d1	d2 H8 Отверстие	d3	d4	d5	b -0.5	h	l1	l2	l3 ≈	r	Ø цилиндрическая ручка	⚖
GN 736-52-B10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	69
GN 736-52-K10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	80
GN 736-52-Z10-D	52	10	22	37	39.5	13	3.8	23	17	19	15.5	13	77
GN 736-62-B10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	90
GN 736-62-K10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	94
GN 736-62-Z10-D	62	10	25	47	49.5	13	3.8	23	17	21	20.5	14	50