

Фитинги с сетчатым фильтром из нержавеющей стали

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: фитинг с внутренней резьбой на обоих концах
- Тип **B**: фитинг с внутренней / наружной резьбой

Корпус

Нержавеющая сталь AISI 304 **NI**

Сетчатый фильтр

Сетка из нержавеющей стали AISI 304

Держатель сетчатого фильтра

Пластик (полиамид ПА)

- армирование стекловолокном
- термостойкость до 100 °C

Кольцевое уплотнение

Бутадиен-нитрильный каучук



ИНФОРМАЦИЯ


Монтажные детали сетчатого фильтра из нержавеющей стали GN 7405 подходят для сборки в трубопроводных системах в качестве защитных устройств для восходящего или нисходящего потока. В зависимости от размера сетки может быть предотвращено попадание частиц, переносимых жидкой или газообразной средой. Таким образом, внутренняя часть устройств и корпусов защищена от попадания посторонних предметов, присутствие которых может негативно отразиться на функционировании и сроке службе из-за своих размеров. Корпус крепится отдельно болтами посредством накидной гайки, что облегчает сборку / разборку и позволяет замену вставки сетчатого фильтра в случае необходимости. Замена и техническое обслуживание сетчатых фильтров из нержавеющей стали возможны в соответствии со стандартом GN 7403.1 (см.стр.1738).

АКСЕССУАРЫ

- Сетчатые фильтры из нержавеющей стали GN 7403.1 (см. стр. 1738)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

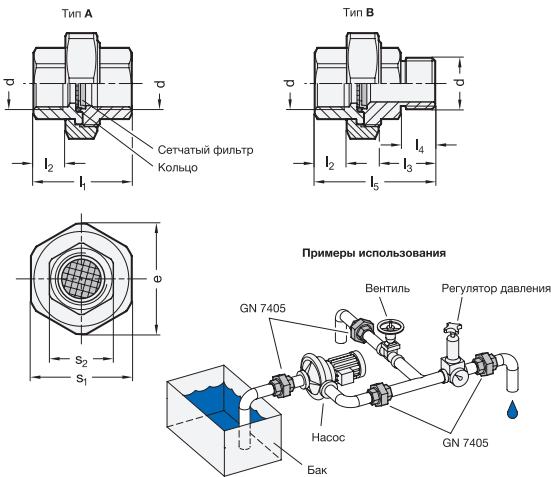

GN 7405

STAINLESS STEEL

Описание	d	Размер ячейки , мкм	e	l1	l2	l3	l4	l5	s1	s2	Перепад давления Δ, 1 бар		Перепад давления Δ, 1 бар		Гидравлическое масло (HPL 46) 100 мкм	Гидравлическое масло (HPL 46) 500 мкм	
											Расход, л/мин Вода 100 мкм	Вода 500 мкм	Расход, л/мин Вода 100 мкм	Вода 500 мкм			
GN 7405-NI-G3/8-A-100	G3/8	100	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G3/8-A-500	G3/8	500	40	36.5	12	-	-	-	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G1/2-A-100	G1/2	100	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168		
GN 7405-NI-G1/2-A-500	G1/2	500	45	40	13	-	-	-	41	26	48	61	15.5	38.5	168		
GN 7405-NI-G3/4-A-100	G3/4	100	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303		
GN 7405-NI-G3/4-A-500	G3/4	500	55	46	15	-	-	-	50	34	96	104	30	77.5	303		
GN 7405-NI-G3/8-B-100	G3/8	100	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G3/8-B-500	G3/8	500	40	36.5	12	21	12	45	36	22	21	25	7	18	140		
GN 7405-NI-G1/2-B-100	G1/2	100	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	188		
GN 7405-NI-G1/2-B-500	G1/2	500	45	40	13	23	14	49	41	26	48	61	15.5	38.5	187		
GN 7405-NI-G3/4-B-100	G3/4	100	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333		
GN 7405-NI-G3/4-B-500	G3/4	500	55	46	15	25	16	55	50	34	96	104	30	77.5	333		