

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Латунь / природное стекло, термостойкость до 180 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: с контрастным экраном
- Тип **B**: без контрастного экрана

Корпус

Латунь

Латунь CuZn40Pb2

Контрастный экран

Технополимер (полисульфан)

- Термостойкость до **180 °С**

- Стекло указателя, стекло ESG

- Кольцевое уплотнение из фторкаучука (Viton®)


Идентификация по нечёрной отделке уплотнительного кольца



ИНФОРМАЦИЯ

Коническая резьба стекла указателя уровня масла GN 743.8 делает возможным металлическое уплотнение. При затягивании конической наружной резьбы R, она блокирует себя с соответствующей цилиндрической внутренней резьбой Rp.

На нулевой плоскости наружная резьба R имеет тот же диаметр резьбы, что и внутренняя резьба Rp, поэтому она может быть вкручена вручную. Сильная затяжка с помощью инструмента увеличивает длину захвата и герметизирует винтовое соединение. Обычно герметизирующий материал используется дополнительно (пакля или тефлоновая лента). Поскольку резьба R является шероховатой, герметизирующий материал не смещается при затяжке.

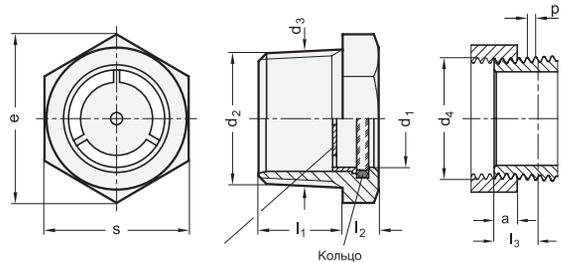

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Кольцевые уплотнения EPDM

GN 743.8

Описание	d1	d2	a	d3	d4	e	l1	l2	l3	s	p	△
GN 743.8-11-R3/8-A	11	R 3/8	6.4	16.7	Rp 3/8	22	13	6	10.1	19	1.34	19
GN 743.8-14-R1/2-A	14	R 1/2	8.2	21	Rp 1/2	27.5	17	7	13.2	24	1.81	34
GN 743.8-18-R3/4-A	18	R 3/4	9.5	26.4	Rp 3/4	31	18	8	14.5	27	1.81	49
GN 743.8-24-R1-A	24	R 1	10.4	33.2	Rp 1	40.5	21	9	16.8	36	2.3	92
GN 743.8-32-R11/4-A	32	R 1 1/4	12.7	42	Rp 1 1/4	53	24	9	19.1	46	2.3	140
GN 743.8-11-R3/8-B	11	R 3/8	6.4	16.7	Rp 3/8	22	13	6	10.1	19	1.34	22
GN 743.8-14-R1/2-B	14	R 1/2	8.2	21	Rp 1/2	27.5	17	7	13.2	24	1.81	40
GN 743.8-18-R3/4-B	18	R 3/4	9.5	26.4	Rp 3/4	31	18	8	14.5	27	1.81	60
GN 743.8-24-R1-B	24	R 1	10.4	33.2	Rp 1	40.5	21	9	16.8	36	2.3	80
GN 743.8-32-R11/4-B	32	R 1 1/4	12.7	42	Rp 1 1/4	53	24	9	19.1	46	2.3	140
GN 743.8-32-11/4NPT-B	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	140
GN 743.8-11-3/8NPT-A	11	3/8 NPT	6.1	17.1	3/8 NPT	22	15	6	-	19.1	1.41	27
GN 743.8-14-1/2NPT-A	14	1/2 NPT	8.1	21.2	1/2 NPT	27.5	16	7	-	23.8	1.81	34
GN 743.8-18-3/4NPT-A	18	3/4 NPT	8.6	26.6	3/4 NPT	33	18	8	-	28.6	1.81	55
GN 743.8-24-1NPT-A	24	1 NPT	10.2	33.7	1 NPT	41.5	22	8	-	34.9	2.21	100
GN 743.8-32-11/4NPT-A	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	150
GN 743.8-11-3/8NPT-B	11	3/8 NPT	6.1	17.1	3/8 NPT	22	15	6	-	19.1	1.41	20
GN 743.8-14-1/2NPT-B	14	1/2 NPT	8.1	21.2	1/2 NPT	27.5	16	7	-	23.8	1.81	32
GN 743.8-18-3/4NPT-B	18	3/4 NPT	8.6	26.6	3/4 NPT	33	18	8	-	28.6	1.81	60
GN 743.8-24-1NPT-B	24	1 NPT	10.2	33.7	1 NPT	41.5	22	8	-	34.9	2.21	140
GN 743.8-32-11/4NPT-B	32	1 1/4 NPT	10.7	42.2	1 1/4 NPT	51.5	23	9	-	44.5	2.21	140