

Монтажные гайки

Латунь / нержавеющая сталь для гидравлических компонентов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Латунь **MS**

Гладкий

Нержавеющая сталь AISI 316L **A4**

Гладкий

ИНФОРМАЦИЯ


Монтажные гайки GN 7430 используются, например, для крепления элементов сапуна, стёколуказателя уровня масла или резьбовых заглушек, когда стена слишком тонкая для установки резьбы или этого следует избегать ввиду производственного упрощения.

Шестигранный профиль достаточно большого размера с фаской только с одной стороны, что увеличивает рабочую поверхность и длину резьбы.

Варианты исполнения из нержавеющей стали можно крепить внутри корпуса точечной сваркой для упрощения сборки. Как правило, они подходят для областей применения с агрессивными окружающими условиями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

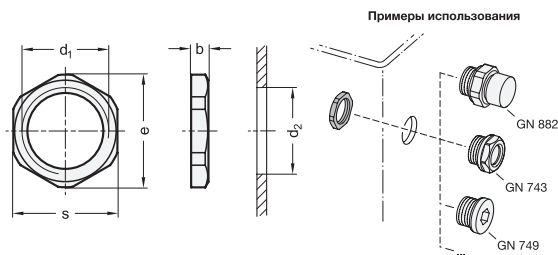

GN 7430-MS

Описание	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G1/4-MS	G 1/4	3	13.2	17.5	16	1
GN 7430-G3/8-MS	G 3/8	3	16.7	23	21	2
GN 7430-G1/2-MS	G 1/2	4	21	26	24	6
GN 7430-G3/4-MS	G 3/4	4	26.5	32.5	30	8
GN 7430-G1-MS	G 1	5	33.3	44.5	41	25
GN 7430-G11/4-MS	G 1 1/4	5	42	50.5	46	32
GN 7430-G1 1/2-MS	G 1 1/2	6	47.9	61	55	43
GN 7430-G2-MS	G 2	6	59.7	72	65	45
GN 7430-M12x1,5-MS	M 12 x 1.5	3	12	17.5	16	1
GN 7430-M14x1,5-MS	M 14 x 1.5	3	14	19.5	18	2
GN 7430-M16x1,5-MS	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1,5-MS	M 20 x 1.5	4	20	26	24	6
GN 7430-M26x1,5-MS	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	9
GN 7430-M27x1,5-MS	M 27 x 1.5	4	27	34.5	32	11
GN 7430-M33x1,5-MS	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	25
GN 7430-M40x1,5-MS	M 40 x 1.5	5	40	50.5	46	27
GN 7430-M42x1,5-MS	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	32

GN 7430-A4

STAINLESS STEEL

Описание	d1	b	d2 +0.3	e ≈	s	⚖
GN 7430-G3/8-A4	G 3/8	3	16.7	23	21	4
GN 7430-G1/2-A4	G 1/2	4	21	26	24	11
GN 7430-G3/4-A4	G 3/4	4	26.5	32.5	30	17
GN 7430-G1-A4	G 1	5	33.3	44.5	41	24
GN 7430-G1 1/4-A4	G 1 1/4	5	42	50.5	46	27
GN 7430-M16x1,5-A4	M 16 x 1.5	3	16	23	21	4
GN 7430-M20x1,5-A4	M 20 x 1.5	4	20	26	24	13
GN 7430-M26x1,5-A4	M 26 x 1.5	4	26	32.5	30	17
GN 7430-M33x1,5-A4	M 33 x 1.5	5	33	44.5	41	24
GN 7430-M42x1,5-A4	M 42 x 1.5	5	42	54.5	50	30