

Грибовидные ручки

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: со внутренней резьбой
- Тип **E**: с резьбовой шпилькой

Нержавеющая сталь AISI 304

- матовые, дробеструйная обработка **MT**
- полированная поверхность **PL**

ИНФОРМАЦИЯ



Грибовидные ручки GN 75.5 отличаются компактным и всегда актуальным дизайном. Их «неаккумулирующая» геометрия предотвращает скопление грязи и упрощает очистку. Благодаря использованию нержавеющей стали грибовидные ручки GN 75.5 могут применяться в агрессивных условиях окружающей среды.

ПО ЗАПРОСУ

- Вариант исполнения из нержавеющей стали (качество A4)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

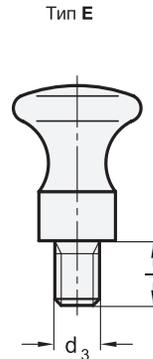

* Дополните вариантом

MT

матовая отделка

PL

полированная

GN 75.5-D

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₂	d ₄	h	Длина l	t мин.	⚖
GN 75.5-16-M5-D-*	16	M 5	10	18	10	7	12
GN 75.5-20-M6-D-*	20	M 6	12	24	12	9	23
GN 75.5-25-M6-D-*	25	M 6	14	29	14	9	43
GN 75.5-32-M8-D-*	32	M 8	18	37	16	12	83
GN 75.5-36-M10-D-*	36	M 10	20	42	18	15	119

GN 75.5-E

STAINLESS STEEL

Описание	d ₁	d ₃	d ₄	h	Длина l	t мин.	⚖
GN 75.5-16-M6-E-*	16	M 6	10	18	10	7	15
GN 75.5-20-M8-E-*	20	M 8	12	24	12	9	30
GN 75.5-25-M8-E-*	25	M 8	14	29	14	9	55
GN 75.5-32-M10-E-*	32	M 10	18	37	16	12	93
GN 75.5-36-M12-E-*	36	M 12	20	42	18	15	144

Вес MT