

Грибовидные ручки

Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: со внутренней резьбой
- Тип **E**: с резьбовым стержнем

Поворотная ручка

Нержавеющая сталь AISI 316L

- Матовая отделка (Ra < 0,8 мкм) **MT**
- Полированная (Ra < 0,8 мкм) **PL**

Уплотнительное кольцо

- **HNBR H**
Рабочая температура от -25 °C до +150 °C
- **EPDM E**
Рабочая температура от -40 °C до +120 °C
- **FKM F**
Рабочая температура от -5 °C до +200 °C
- материал, соответствующий требованиям FDA
- Синий цвет
- Твёрдость по Шору A 85 ± 5



ИНФОРМАЦИЯ

Ручки грибовидные GN 75.6 предназначены для использования в гигиенических помещениях. Герметичные монтажные поверхности позволяют осуществлять монтаж без "мёртвых зон"; непроницаемая геометрия в сочетании с высококачественной отделкой предотвращает накопление грязи и облегчает очистку.


Они имеют компактный и вневременной дизайн.

АКСЕССУАРЫ

- GN 7600 Уплотнительные кольца (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

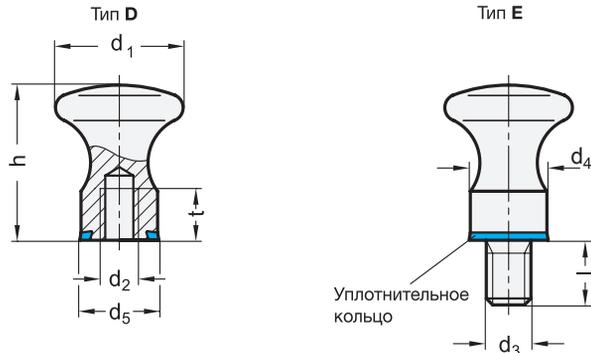

* Дополните вариантом

H E F

GN 75.6-D-MT

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | d4 | d5 | h | t мин. | Δ |
|----------------------|----|-----|----|------|----|--------|----|
| GN 75.6-20-M5-D-MT-* | 20 | M 5 | 14 | 14.8 | 24 | 7 | 25 |
| GN 75.6-25-M6-D-MT-* | 25 | M 6 | 16 | 16.8 | 29 | 9 | 45 |
| GN 75.6-32-M8-D-MT-* | 32 | M 8 | 18 | 18.8 | 37 | 12 | 82 |

GN 75.6-E-MT

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d3 | d4 | d5 | h | Длина l | Δ |
|----------------------|----|-----|----|------|----|---------|----|
| GN 75.6-20-M5-E-MT-* | 20 | M 5 | 14 | 14.8 | 24 | 10 | 28 |
| GN 75.6-25-M6-E-MT-* | 25 | M 6 | 16 | 16.8 | 29 | 12 | 50 |
| GN 75.6-32-M8-E-MT-* | 32 | M 8 | 18 | 18.8 | 37 | 14 | 92 |

GN 75.6-D-PL

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 | d4 | d5 | h | t мин. | Δ |
|----------------------|----|-----|----|------|----|--------|----|
| GN 75.6-20-M5-D-PL-* | 20 | M 5 | 14 | 14.8 | 24 | 7 | 25 |
| GN 75.6-25-M6-D-PL-* | 25 | M 6 | 16 | 16.8 | 29 | 9 | 45 |
| GN 75.6-32-M8-D-PL-* | 32 | M 8 | 18 | 18.8 | 37 | 12 | 82 |

GN 75.6-E-PL

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d3 | d4 | d5 | h | Длина l | Δ |
|----------------------|----|-----|----|------|----|---------|----|
| GN 75.6-20-M5-E-PL-* | 20 | M 5 | 14 | 14.8 | 24 | 10 | 28 |
| GN 75.6-25-M6-E-PL-* | 25 | M 6 | 16 | 16.8 | 29 | 12 | 50 |
| GN 75.6-32-M8-E-PL-* | 32 | M 8 | 18 | 18.8 | 37 | 14 | 92 |

Утяжелитель H

Утяжелитель H