

Вильчатые головки

Сталь, с наружной резьбой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без штифта
- Тип **KL**: штифт с удерживающим зажимом KL
- Тип **SL**: штифт с удерживающим зажимом SL

Вильчатая головка

Сталь **ST**

Оцинкованный, синий пассивированный

Штифт для типа KL / SL

Сталь

Оцинкованный, синий пассивированный

Удерживающий зажим для типа KL / SL

Пружинная сталь

- Закалённая и отпущенная
- Оцинкованный, синий пассивированный



ИНФОРМАЦИЯ

Вильчатые головки GN 754 передают силы натяжения и срезания, например, от натягивания штанг, рычагов или кабелей. Длина наружной резьбы позволяет существенно больший диапазон регулирования по сравнению с вильчатыми головками с внутренней резьбой.

Варианты исполнения со штифтами могут объединяться с кронштейнами или соединительными компонентами GN 752 (см. стр. 1154) для создания вильчатых соединений, которые можно легко и просто собирать и разбирать без использования инструментов, особенно применительно к типу KL.

Вильчатые головки GN 754 имеют размеры в соответствии с DIN 71752 (см. стр. 1152).

АКСЕССУАРЫ


- GN 752 Соединительные компоненты (см. стр. 1154)


ПО ЗАПРОСУ

- Нержавеющая сталь

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

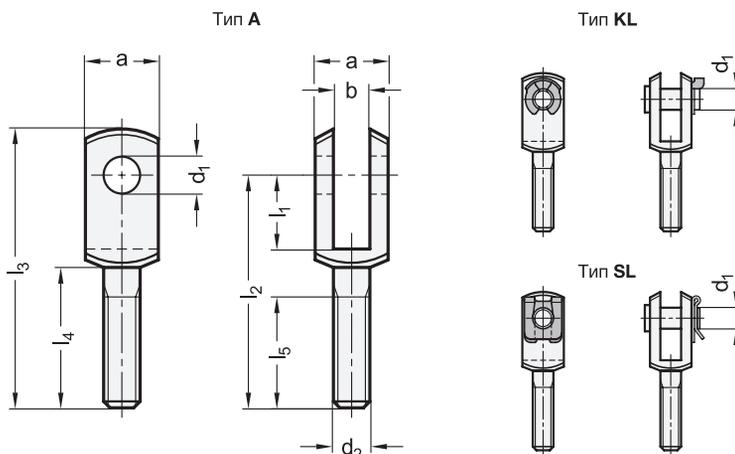

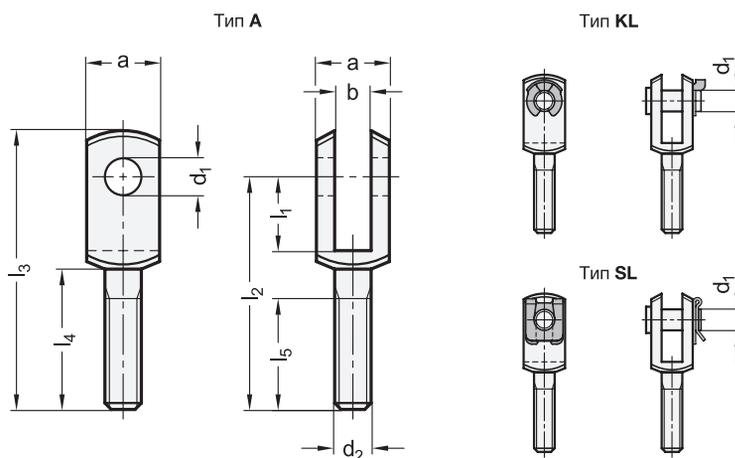

GN 754-A

Описание	d_1 H9/h11	l_1	d_2	a	b	l_2	l_3	l_4	l_5 мин.	⚖
GN 754-6-12-M6-A-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-A-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-A-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-A-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-A-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-A-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-KL

Описание	d_1 H9/h11	l_1	d_2	a	b	l_2	l_3	l_4	l_5 мин.	⚖
GN 754-6-12-M6-KL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-KL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-KL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-KL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-KL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-KL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

GN 754-SL

Описание	d_1 H9/h11	l_1	d_2	a	b	l_2	l_3	l_4	l_5 мин.	⚖
GN 754-6-12-M6-SL-ST	6	12	M 6	12	6	37	44	20	15	15
GN 754-8-16-M8-SL-ST	8	16	M 8	16	8	47	57	25	20	36
GN 754-10-20-M10-SL-ST	10	20	M 10	20	10	57	69	30	25	68
GN 754-12-24-M12-SL-ST	12	24	M 12	24	12	68	82	35	30	122
GN 754-14-28-M14-SL-ST	14	28	M 14	27	14	78	94	40	35	171
GN 754-16-32-M16-SL-ST	16	32	M 16	32	16	89	108	45	40	288

