

Направляющие штифты

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Сталь
- Закалённая (HRC 60 ±2)
- Подходящие размеры d p6 / d h6 отшлифованные

ИНФОРМАЦИЯ

Направляющие штифты GN 771.1 обычно используются в сочетании с DIN 172 (см. стр. 1006) / DIN 179 (см. стр. 1008) направляющими втулками.  
Допуск вала p6 гарантирует идеальную посадку в монтажное отверстие H7; проушина крепления l3 облегчает установку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

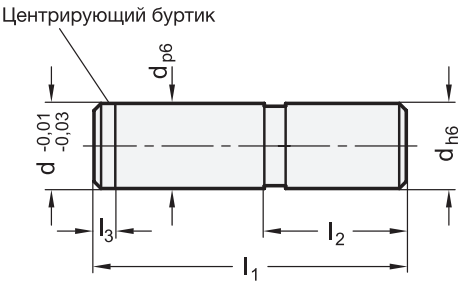

GN 771.1

| Описание          | d p6/h6 | l1 | l2 | l3  | ⚖  |
|-------------------|---------|----|----|-----|----|
| GN 771.1-4-16-8   | 4       | 16 | 8  | 1.5 | 2  |
| GN 771.1-5-18-8   | 5       | 18 | 8  | 1.5 | 3  |
| GN 771.1-6-22-10  | 6       | 22 | 10 | 1.5 | 10 |
| GN 771.1-8-24-10  | 8       | 24 | 10 | 2   | 9  |
| GN 771.1-10-28-12 | 10      | 28 | 12 | 2   | 20 |
| GN 771.1-12-30-12 | 12      | 30 | 12 | 2.5 | 26 |
| GN 771.1-16-36-16 | 16      | 36 | 16 | 2.5 | 59 |

