

Транспортировочные и опорные пластины

Цинковое литьё под давлением, для алюминиевых профилей (b-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: без винтов

Цинковое литьё под давлением, чёрный цвет **ZS**


ИНФОРМАЦИЯ

Транспортировочные и опорные пластины GN 80b крепят принадлежности, такие как регулируемые опоры или колёсики, к алюминиевым профилям.

Они устанавливаются в отверстия профилей на торцевых поверхностях при помощи надлежащих резьбовых отверстий или самонарезающих винтов.

АКСЕССУАРЫ

- Центральные винты GN 21b (см. стр.)

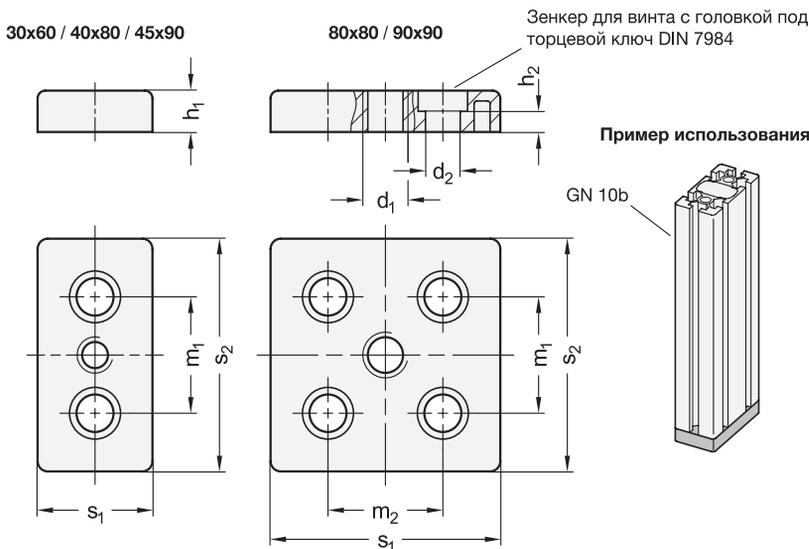

GN 80b

Описание	s1	s2	n	d1	d2 Для винта	h1	h2	m1	m2	Размер сетки	⚖
GN 80b-30608M10-A-ZS	30	60	8	M 10	M 8 / S 8	12	3,2	30	-	30	98
GN 80b-30608M12-A-ZS	30	60	8	M 12	M 8 / S 8	12	3,2	30	-	30	96
GN 80b-408010M10-A-ZS	40	80	10	M 10	M 12 / S 12	16	8	40	-	40	190
GN 80b-408010M12-A-ZS	40	80	10	M 12	M 12 / S 12	16	8	40	-	40	188
GN 80b-459010M12-A-ZS	45	90	10	M 12	M 12 / S 12	16	8	45	-	45	257
GN 80b-459010M14-A-ZS	45	90	10	M 14	M 12 / S 12	16	8	45	-	45	255
GN 80b-808010M12-A-ZS	80	80	10	M 12	M 12 / S 12	16	8	40	40	40	380
GN 80b-808010M16-A-ZS	80	80	10	M 16	M 12 / S 12	16	8	40	40	40	376
GN 80b-909010M16-A-ZS	90*	90	10	M 16	M 12 / S 12	16	8	40	40	40	471
GN 80b-909010M20-A-ZS	90*	90	10	M 20	M 12 / S 12	16	8	40	40	40	463

* Совместимы только с профилем типа L

Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

