

Транспортировочные и опорные пластины

Цинковое литьё под давлением, для алюминиевых профилей (i-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: без винтов

Цинковое литьё под давлением, чёрный цвет **ZS**

ИНФОРМАЦИЯ


Транспортировочные и опорные пластины GN 80i крепят принадлежности, такие как регулируемые опоры или колёсики, к алюминиевым профилям.

Они устанавливаются в отверстия профилей на торцевых поверхностях при помощи надлежащих резьбовых отверстий или самонарезающих винтов. Кроме того, транспортировочные и опорные пластины могут крепиться в продольном направлении в пазу профиля.



АКСЕССУАРЫ

- Гайки для T-образных пазов GN 50i (см. стр.)

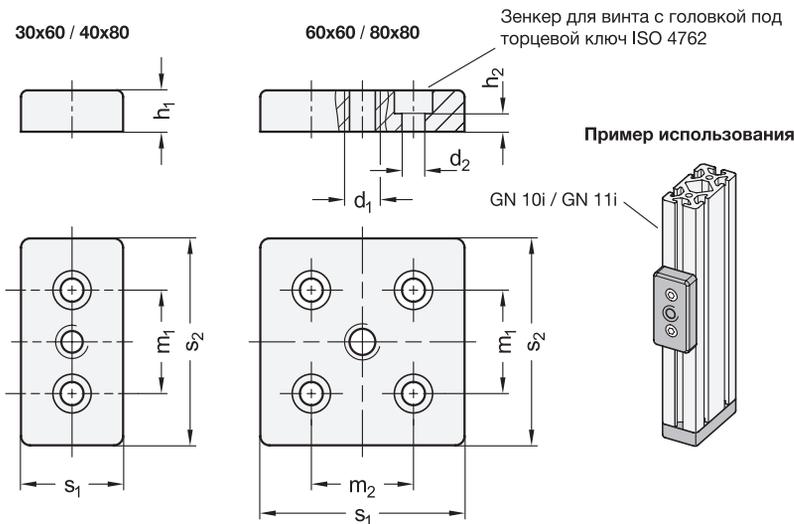

GN 80i

Описание	s1	s2	n	d1	d2 Для винта	h1	h2	m1	m2	Размер сетки	
GN 80i-30606M8-A-ZS	30	60	6	M 8	M 6	12	5	30	-	30	103
GN 80i-30606M10-A-ZS	30	60	6	M 10	M 6	12	5	30	-	30	102
GN 80i-40808M10-A-ZS	40	80	8	M 10	M 8	16	6.5	40	-	40	211
GN 80i-40808M12-A-ZS	40	80	8	M 12	M 8	16	6.5	40	-	40	209
GN 80i-60606M10-A-ZS	60	60	6	M 10	M 6	12	5	30	30	30	193
GN 80i-60606M12-A-ZS	60	60	6	M 12	M 6	12	5	30	30	30	192
GN 80i-80808M12-A-ZS	80	80	8	M 12	M 8	16	6.5	40	40	40	443
GN 80i-80808M16-A-ZS	80	80	8	M 16	M 8	16	6.5	40	40	40	425

Инструкции по монтажу / механическая обработка профиля

