

Прижимы и зажимные устройства

Сталь, рычаг управления в вертикальном положении, с горизонтальным основанием, сверхпрочный тип Longlife

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: зажим с регулировочным отверстием (только размеры 220 и 440)
- Тип **E**: зажим с втулкой

Прихват стальной

- Точное литьё
- Чернёная

Стальное плечо рычага

- кованные
- Чернёная

Компоненты из листового металла, стали с поверхностной закалкой
Чернёная

Цапфа и заклёпки стальные
закалённая отшлифованная сталь

Все подвижные части
смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки
красный цвет, маслостойкий

ИНФОРМАЦИЯ

Прижимы и зажимные устройства Longlife GN 810.10 представляют собой усовершенствованный вариант модели GN 810 (см. стр. 1562). Конструкция прихватов и рычагов из листовой стали заменена компонентами точного литья или объёмной штамповки. Остальные компоненты из листовой стали были усилены, цапфы и оси закалены и отшлифованы.

По этой причине эти прижимы и зажимные устройства подходят для видов применений, где возникают значительные силы, и где требуется долгий срок службы.


Всесторонние испытания продемонстрировали, что безотказное функционирование (под нагрузкой) обеспечивается и после миллиона зажимных циклов.


Ступенчатые боковые шайбы входят в комплект поставки.

- Общая информация о шарнирных зажимах (см. стр. 1560)

АКСЕССУАРЫ

- Нажимные винты (см. стр. 1623 ff.)

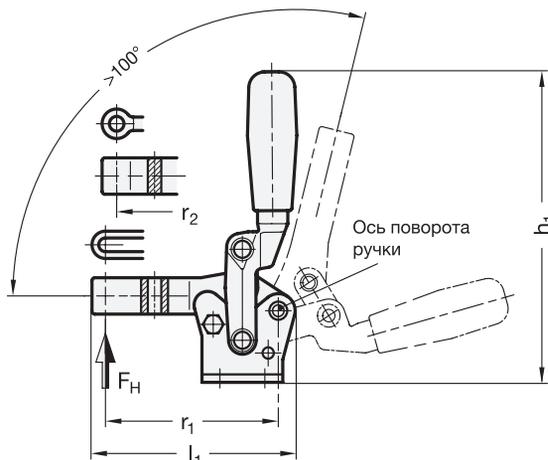

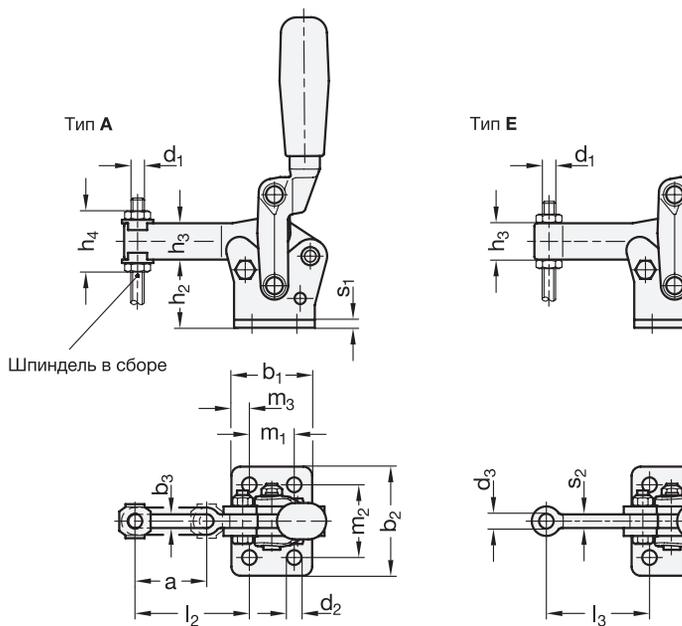

GN 810.10-A

Описание	Размер	FH в Н	a	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s1	s2	△
GN 810.10-220-A	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	91	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	330
GN 810.10-440-A	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1000

GN 810.10-E

Описание	Размер	FH в Н	a	b1	b2	b3	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s1	s2	△
GN 810.10-220-E	220	2200	32	36	48	6	M 6	6.5	6.5	136.5	30	16	27	86	51	46	20	32	8	77	72	3.5	6	320
GN 810.10-440-E	440	4400	34	54	65	10	M 10	8.5	10.5	215	50	24	45	129.5	66	66	30	45	12	107	107	5	10	1200
GN 810.10-850-E	850	8500	-	75	75	-	M 12	10.5	12.5	280	67	30	-	161	-	72	55	55	10	-	133	6	12	2200
GN 810.10-1540-E	1540	15400	-	90	100	-	M 16	12.5	16.5	330	76.5	35	-	203	-	92.5	65	65	12.5	-	167	8	16	4600

