

Прижимы и зажимные устройства

Сталь, рычаг управления в вертикальном положении, с вертикальным основанием, сверхпрочный тип Longlife

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **В**: Прихват с регулировочным отверстием (только размеры 220 и 440)
- Тип **Ф**: зажим с втулкой

Прихват стальной

- Точное литьё
- Чернёная

Стальное плечо рычага

- кованные
- Чернёная

Компоненты из листового металла, стали с поверхностной закалкой
Чернёная

Цапфа и заклёпки стальные
закалённая отшлифованная сталь

Все подвижные части
смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки
красный цвет, маслостойкий



ИНФОРМАЦИЯ

Прижимы и зажимные устройства Longlife GN 810.11 представляют собой усовершенствованный вариант модели GN 810.1 (см. стр. 1564). Конструкция прихватов и рычагов из листового стали заменена компонентами точного литья или объёмной штамповки. Остальные компоненты из листового стали были усилены, цапфы и оси закалены и отшлифованы.

По этой причине эти прижимы и зажимные устройства подходят для видов применений, где возникают значительные силы, и где требуется долгий срок службы.


Всесторонние испытания продемонстрировали, что безотказное функционирование (под нагрузкой) обеспечивается и после миллиона зажимных циклов.


Ступенчатые боковые шайбы входят в комплект поставки.

- Общая информация о шарнирных зажимах (см. стр. 1560)

АКСЕССУАРЫ

- Нажимные винты (см. стр. 1623 ff.)

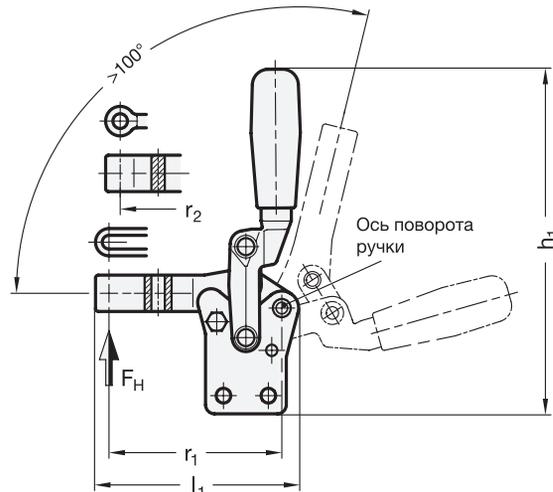

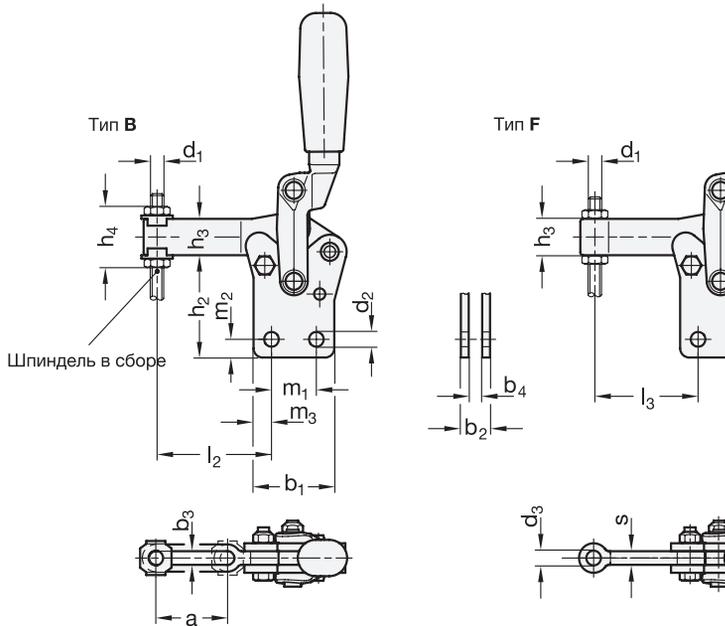

GN 810.11-B

Описание	Размер	F _H в Н	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	△
GN 810.11-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	330
GN 810.11-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200

GN 810.11-F

Описание	Размер	F _H в Н	a	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	l ₁	l ₂	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	r ₁	r ₂	s	△
GN 810.11-220-F	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	27	86	51	46	20	8	8	77	72	6	325
GN 810.11-440-F	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	45	129.5	66	66	30	10	12	107	107	10	1200
GN 810.11-850-F	850	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 810.11-1540-F	1540	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500

