

Модули коленчатого рычага

Сталь, для установки с использованием винтов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **С**: с горизонтальным основанием
- Тип **Г**: с вертикальным основанием

Стальное плечо рычага

- кованные
- Чернёная

Компоненты из листового металла, стали с поверхностной закалкой

Чернёная

Цапфа и заклёпки стальные закалённая отшлифованная сталь

Все подвижные части смазаны специальной смазкой



ИНФОРМАЦИЯ

Модули коленчатого рычага GN 810.12 имеют характеристики и свойства, идентичные Longlife GN 810.10 (см. стр.)/ GN 810.11 (см. стр.) прижимы и зажимные устройства. Прихваты изготовлены объёмной штамповкой, остальные компоненты из листовой стали были усилены, цапфы и оси закалены и отшлифованы.

По этой причине модули коленчатого рычага подходят для областей применения, в которых возникают значительные усилия и в которых требуется долгий срок службы.



Всесторонние испытания продемонстрировали, что безотказное функционирование (под нагрузкой) обеспечивается и после миллиона зажимных циклов.

Эти модули коленчатого рычага позволяют отрегулировать размер и положение рычага и прихватов в соответствии с конкретным рассматриваемым видом применения.

- Общая информация о шарнирных зажимах (см. стр. 1560)


АКСЕССУАРЫ

- Ручки, плечи рычага, удлинения прихвата, втулки, опорные пластины (см. стр.)

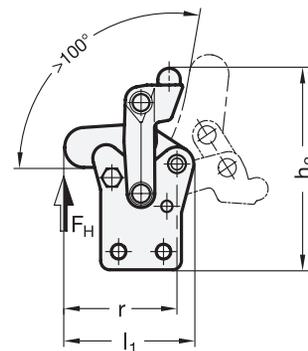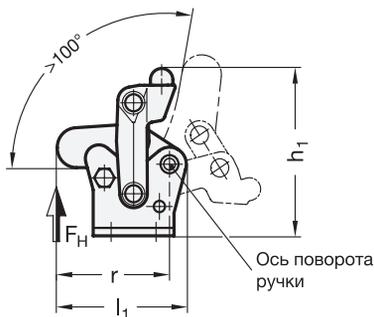




Тип С

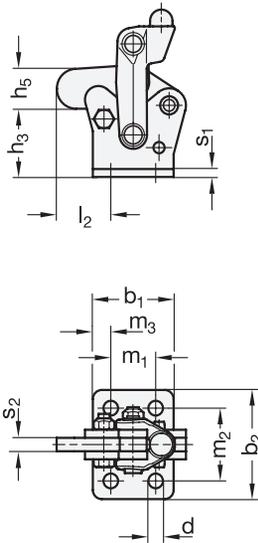

Тип G

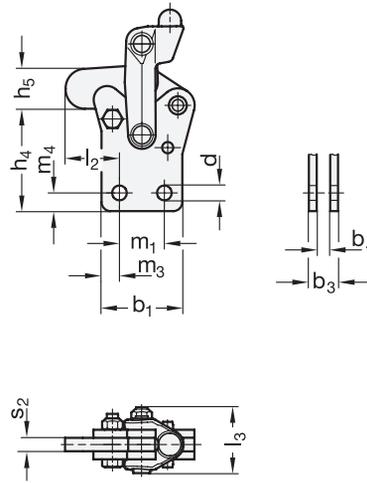

GN 810.12-C

Описание	Размер	FH в H	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	
GN 810.12-220-C	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-C	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-C	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1967
GN 810.12-1540-C	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	3980

GN 810.12-G

Описание	Размер	FH в H	b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	m1	m2	m3	m4	r	s1	s2	
GN 810.12-220-G	220	2200	36	48	13	6	6.5	74	89	30	45.5	17.5	57.5	24	29	20	32	8	8	50	3.5	6	256
GN 810.12-440-G	440	4400	54	65	20	10	8.5	121	140.5	50	69.5	28	85.5	32	42.5	30	45	12	10	73	5	10	967
GN 810.12-850-G	850	8500	75	75	24	12	10.5	158	180	67	88	35	115	38	52	55	55	10	10	99	6	12	1900
GN 810.12-1540-G	1540	15400	90	100	34	16	12.5	193	222	76.5	106	40	147.5	53	68	65	75	12.5	17.5	127.5	8	16	4000

