

Прижимы и зажимные устройства

Горизонтальная рукоятка из стали / нержавеющей стали со стопорным механизмом, с горизонтальной монтажной опорой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **ML**: вилочный прихват с двумя фланцевыми шайбами
- Тип **MLC**: вилочный прихват с двумя фланцевыми шайбами и Нажимной винт GN 708.1
- Тип **OL**: цельнолитой прихват со скобой для сварки
- Тип **UL**: удлиненный прихват, с регулировочным отверстием и двумя шайбами с фланцами (вариант исполнения из стали)
- Тип **ULC**: удлиненный прихват, с регулировочным отверстием, двумя шайбами с фланцами и нажимным винтом GN 708.1 (Вариант исполнения из стали)

Вариант исполнения из стали

- Науглеродженная сталь C10
- Оцинкованный, синий пассивированный
- Цапфы закаленные
- Опорные оси (для размера 355 и больше), закаленные

Все подвижные части

смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки красный цвет, маслостойкий

Нажимной винт GN 708.1, Тип A

Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией

Резиновый наконечник, по Шору A 85

Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

Нержавеющая сталь AISI 304

Все подвижные части

смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки красный цвет, маслостойкий

Нажимной винт GN 708.1, Тип A

Нержавеющая сталь AISI 304


Резиновый наконечник, по Шору A 85

ИНФОРМАЦИЯ

Горизонтальные шарнирные зажимы GN 820.3 оснащены предохранительной функцией: в закрытом положении зажим блокируется подпружиненным крючком-предохранителем, который предотвращает случайное открытие зажима вследствие вибраций или случайного нажатия. Для открытия зажима нужно потянуть рукоятку вверх, чтобы высвободить крючок-предохранитель из его паза. Все действия выполняются одной рукой.

Они работают по правилу изгиба: рычаг и прижимная планка перемещаются в противоположных направлениях. Для зажима им необходимо меньше пространства.

Шарнирно-рычажные фиксаторы в швеллерном варианте исполнения с двумя фланцевыми шайбами (тип ML) могут при необходимости дополнительно оснащаться специальным нажимным винтом. Помимо этого, в комплектацию типа MLC также входит нажимной винт с неопреновым наконечником.

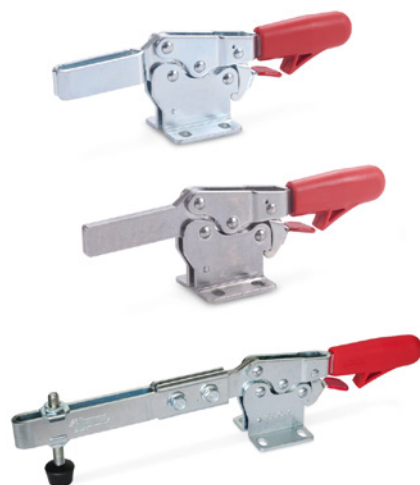

Шарнирно-рычажные фиксаторы типа OL можно использовать, либо приварив прихват, на котором затем можно разместить зависящий от области применения прижимной крепежный элемент, либо с помощью планки в сочетании с GN 809 (см. страницу) рукоятки для нажимных винтов для фиксации заготовки.

Шарнирно-рычажные фиксаторы в швеллерном варианте исполнения с двумя фланцевыми шайбами (тип UL) могут при необходимости дополнительно оснащаться специальным нажимным винтом. Помимо этого, комплектацию типа ULC также входит нажимной винт с неопреновым наконечником.


- Общая информация о шарнирных зажимах (см. стр. 1560)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

АКСЕССУАРЫ


- Нажимные винты (см. стр.)
- Держатели нажимных винтов GN 801 (для типов ML и UL) (см. стр. 1629)
- Держатели нажимных винтов GN 809 (для типа OL) (см. стр. 1630)
- Удлинения прихвата GN 809.1 (для типа OL) (см. стр.)
- Удлинения прихвата GN 801.1 (для типов ML и UL) (см. стр.)
- Удлинения прихвата GN 801.2 (для типов ML и UL) (см. стр.)

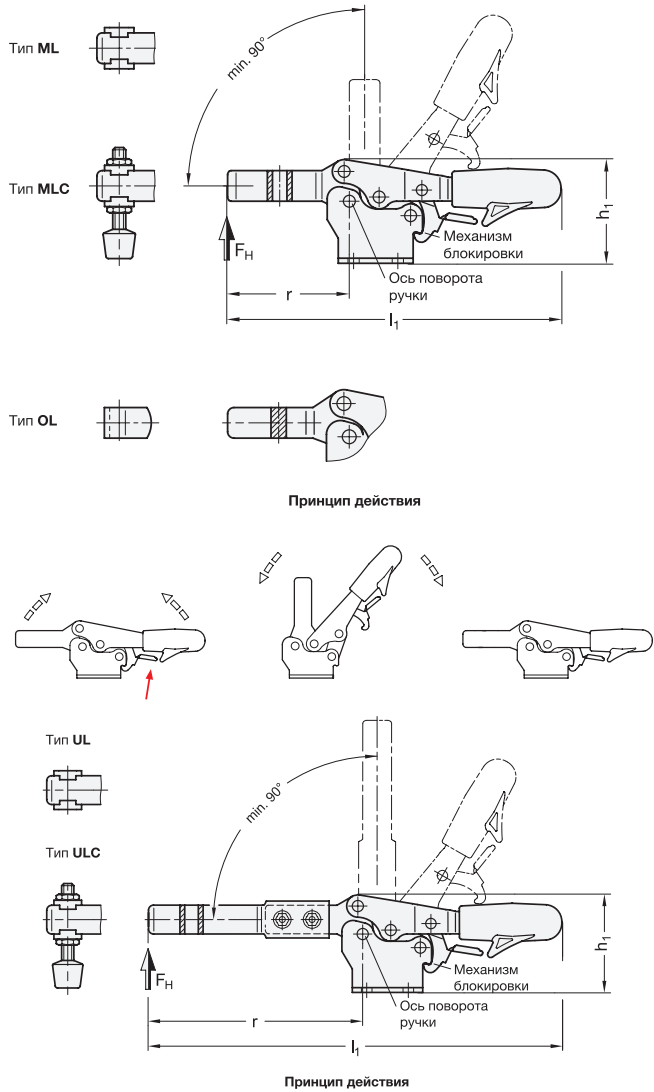

GN 820.3

Описание	Размер	F _H в Н	a	≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ max.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	l ₄ max.	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r	s	s ₁	s ₂	w	⚖	
GN 820.3-75-ML	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	-	-	-	118	67	40	-	-	-	13.5	16	19	42.5	-	2	-	-	-	95	
GN 820.3-130-ML	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	-	172	92.5	54	-	-	-	26	22.4	28.4	62.5	-	2.5	-	-	-	200	
GN 820.3-230-ML	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	-	196	109	64.5	-	-	-	26	26	31.5	71.5	-	3	-	-	-	320	
GN 820.3-355-ML	355	1800	58	60	58	10.5	M 10	8.6	83	50	22	-	-	-	270	160	98.5	-	-	-	41	38.8	43	109	-	3.5	-	-	-	730	
GN 820.3-455-ML	455	3200	65	70	65	12.5	M 12	8.7	99	60	26	-	-	-	305	184	116	-	-	-	41.5	40	43	126	-	4	-	-	-	1200	
GN 820.3-75-MLC	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	19	5	118	67	40	-	-	-	45	13.5	16	19	42.5	-	2	-	15	100		
GN 820.3-130-MLC	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	25.5	14	172	92.5	54	-	-	-	55	26	22.4	28.4	62.5	-	2.5	-	17.5	230		
GN 820.3-230-MLC	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	30	12.5	196	109	64.5	-	-	-	68	26	26	31.5	71.5	-	3	-	20	380		
GN 820.3-355-MLC	355	1800	58	60	58	10.5	M 10	8.6	83	50	22	37	21.5	270	160	98.5	-	-	-	77	41	38.8	43	109	-	3.5	-	19	800		
GN 820.3-455-MLC	455	3200	65	70	65	12.5	M 12	8.7	99	60	26	43	27.5	305	184	116	-	-	-	100	41.5	40	43	126	-	4	-	33	1330		
GN 820.3-75-OL	75	900	-	28	26	-	M 5	4.5	37	20	11	-	-	-	118	67	-	-	-	49.5	-	13.5	16	19	42.5	-	2	4	-	95	
GN 820.3-130-OL	130	1000	-	36	40	-	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	-	172	92.5	-	-	-	65	-	26	22.4	28.4	62.5	-	2.5	5	-	200	
GN 820.3-230-OL	230	1700	-	44	44	-	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	-	196	109	-	-	-	79	-	26	26	31.5	71.5	-	3	6	-	330	
GN 820.3-355-OL	355	1800	-	60	58	-	M 10	8.6	83	50	22	-	-	-	270	160	-	-	-	116	-	41	38.8	43	109	-	3.5	7	-	750	
GN 820.3-455-OL	455	3200	-	70	65	-	M 12	8.7	99	60	26	-	-	-	305	184	-	-	-	136	-	41.5	40	43	126	-	4	10	-	1220	
GN 820.3-130-UL	130	600	67.5	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	-	250	171	133	-	-	-	26	22.4	28.4	141	2.5	-	-	-	-	295	
GN 820.3-230-UL	230	1100	71.5	44	44	8.2	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	-	283	196	152.5	-	-	-	26	26	31.5	158.5	3	-	-	-	-	485	
GN 820.3-130-ULC	130	600	67.5	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	25.5	14	250	171	133	55	-	-	-	26	22.4	28.4	141	2.5	-	-	-	17.5	311	
GN 820.3-230-ULC	230	1100	71.5	44	44	8.2	M 8	6.6	61.5	36.5	18	30	12.5	283	196	152.5	68	-	-	-	26	26	31.5	158.5	3	-	-	-	20	519	



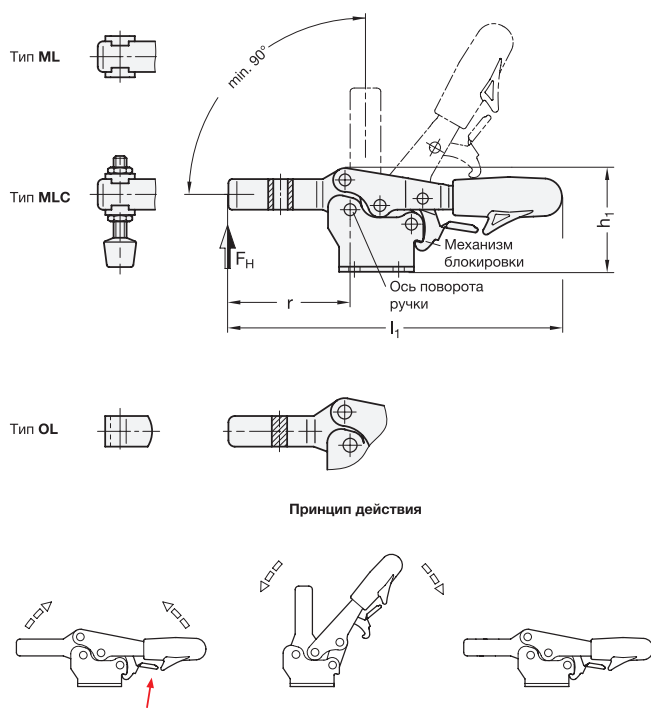

GN 820.3-NI														STAINLESS STEEL													
Описание	Размер	F _H в Н	a ≈	b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁ ≈	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ maks.	l ₁ ≈	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄	l ₅	m ₁	m ₂	m ₃	r	s ₁	s ₂	w	⚖	
GN 820.3-75-ML-NI	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	-	-	118	67	40	-	-	13.5	16	19	42.5	2	-	-	-	90
GN 820.3-130-ML-NI	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	172	92.5	54	-	-	26	22.4	28.4	62.5	2.5	-	-	-	200
GN 820.3-230-ML-NI	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	196	109	64.5	-	-	26	26	31.5	71.5	3	-	-	-	320
GN 820.3-75-MLC-NI	75	900	20	28	26	5.3	M 5	4.5	37	20	11	19	5	118	67	40	-	45	13.5	16	19	42.5	2	-	-	15	100
GN 820.3-130-MLC-NI	130	1000	32	36	40	6.3	M 6	5.6	51	30.5	16	25.5	14	172	92.5	54	-	55	26	22.4	28.4	62.5	2.5	-	-	17.5	200
GN 820.3-230-MLC-NI	230	1700	37	44	44	8.5	M 8	6.6	61.5	36.5	18	30	12.5	196	109	64.5	-	68	26	26	31.5	71.5	3	-	-	20	350
GN 820.3-75-OL-NI	75	900	-	28	26	-	M 5	4.5	37	20	11	-	-	118	67	-	49.5	-	13.5	16	19	42.5	2	4	-	-	90
GN 820.3-130-OL-NI	130	1000	-	36	40	-	M 6	5.6	51	30.5	16	-	-	172	92.5	-	65	-	26	22.4	28.4	62.5	2.5	5	-	-	200
GN 820.3-230-OL-NI	230	1700	-	44	44	-	M 8	6.6	61.5	36.5	18	-	-	196	109	-	79	-	26	26	31.5	71.5	3	6	-	-	330