

Замки натяжные с крюком

Сталь/нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без предохранительной задвижки
- Тип **S**: с предохранительной задвижкой
- Тип **SV**: для предохранительной задвижки с навесным замком

Артикул

- № **1**: длинный тип
- № **2**: короткий тип

Вариант исполнения из стали ST

Оцинковка, пассивирование (воронение)

Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

- Детали из листовой стали AISI 304
- Зажимной крюк / шпилька AISI 303

ИНФОРМАЦИЯ

Натяжные замки с крюком GN 831 используются, в том числе, для надёжного крепления закрывков и крышек контейнеров. Зажимы будут надёжно зафиксированы по центру и, таким образом, будут вибростойкими.

Ход w_1 зажимного крюка может вытянуть детали, которые должны быть зажаты вместе до 6 мм. Диапазон w_2 может быть отрегулирован на шпинделе с резьбовым концом M6 на зажимном крюке.

Типы S и SV предотвращают нежелательное расцепление натяжного замка с крюком.


Винты с низкой головкой, например DIN 6912, используются для крепления натяжных замков с крюком.

Нагрузки, указанные в таблице, являются ориентировочными значениями направляющей линии при номинальном статическом тяговом усилии, которое может выдержать замок. В зависимости от условий, при которых эти натяжные замки с крюком используются, например, при вибрации или ударных нагрузках, это может негативно влиять на удерживающую способность.

Захватный кронштейн входит в комплект поставки.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

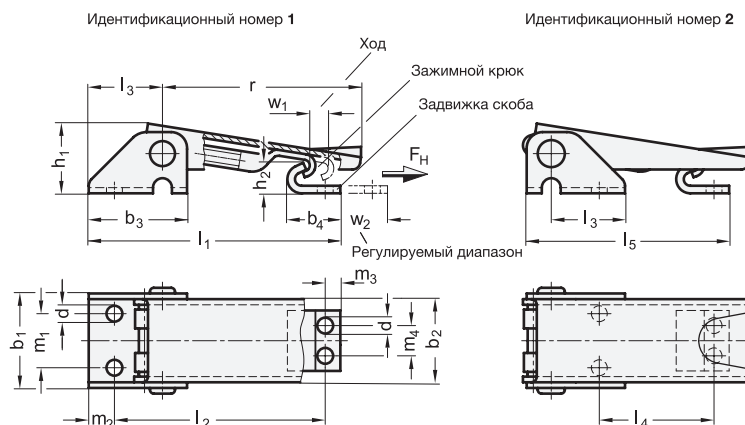


Соответствующие длинные версии (идентификационный номер 1) изображены на рисунке


Тип **A**
без предохранителя



Тип **S**
с предохранителем



Тип **SV**
с навесным замком



GN 831

Описание	Размер FH в Н		b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 мин.мин.	l2 мин.мин.	l3	l4 мин.мин.	l5 мин.мин.	m1	m2	m3	m4	r	w1	w2	≈	⚖
GN 831-100-A-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	
GN 831-100-A-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	40	
GN 831-100-S-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	60	
GN 831-100-S-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	58	
GN 831-100-SV-ST-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	
GN 831-100-SV-ST-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	

GN 831-NI

STAINLESS STEEL

Description	Размер FH в N		b1	b2	b3	b4	d	h1	h2	h3	h4	l1 мин.мин.	l2 мин.мин.	l3	l4 мин.мин.	l5 мин.мин.	m1	m2	m3	m4	r	w1	w2	≈	⚖
GN 831-100-A-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54	
GN 831-100-A-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	-	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	54	
GN 831-100-S-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	74	63	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	8	50	
GN 831-100-S-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	21.5	-	-	-	19.5	38	61	14.3	7	4	8	51	5.5	8	49	
GN 831-100-SV-NI-1	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	67	56	19.5	-	-	14.3	7	4	8	51	5.5	12	57	
GN 831-100-SV-NI-2	100	1000	25.5	22	26	14	4.2	18.5	8.5	-	25.5	-	-	19.5	31	54	14.3	7	4	8	51	5.5	12	55	