

## Пружинные шплинты

Нержавеющая сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304



### ИНФОРМАЦИЯ

Пружинные шплинты GN 8330.1 используются в качестве вспомогательных приспособлений для натяжных замков с крюком GN 8330 для их фиксации по отношению к непредусмотренному отверстию.

Кроме того, они используются для осевой фиксации болтов и осей, а также для предотвращения скручивания, например, для корончатых гаек DIN 935.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

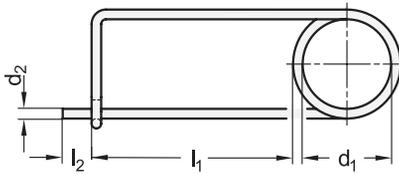

#### Пример использования



### GN 8330.1

Описание	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub> ± 1	l <sub>2</sub> ± 1	Для замков натяжных с крюком GN 8330	⚖
GN 8330.1-9	9	1,2	20	3,6	15	1
GN 8330.1-11	11	1,2	25	3,6	20	2
GN 8330.1-13	13	2	34	6	29	4
GN 8330.1-15	15	2	45	6	40	5