

## Замки натяжные с крюком

Сталь/нержавеющая сталь

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **A**: без пружинной заглушки
- Тип **B**: с пружинной заглушкой

#### Вариант исполнения из стали ST

Оцинковка, пассивирование (воронение)

#### Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

AISI 304

### ИНФОРМАЦИЯ

Отличительными особенностями натяжных замков с крюком GN 8330 являются превосходная функциональность и дизайн. Встроенный пружинный механизм удерживает зажимную рукоятку и зажимной крюк в открытом положении и обеспечивает лёгкое управление.

После прохождения мёртвой точки гибкость деталей из листовой стали приведёт к закрытию натяжного замка с крюком. В зажатом положении размер требуемого высверленного отверстия составляет  $m2$ .

С ходом  $w$  зажимного крючка элементы, которые должны быть соединены, могут быть стянуты во время зажима.

Стопорный механизм может быть прикреплён через высверленное отверстие с помощью пружинных заглушек. Пломбы также могут быть присоединены через  $d2$ .

Значение удерживающего усилия, представленное в таблице, является ориентировочным для потенциально статической растягивающей стрессовой нагрузки, действующей на натяжной замок с крюком. В зависимости от условий эксплуатации (например, при воздействии вибрации или ударов), удерживающая сила может быть ослаблена.

Винты с низко расположенной плоской головкой должны использоваться для обеспечения надлежащего функционирования. Шаблон для сверления также позволяет сборку с использованием бесцветных заклёпок.





### ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Пружинные шпильки GN 8330.1

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

### ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ

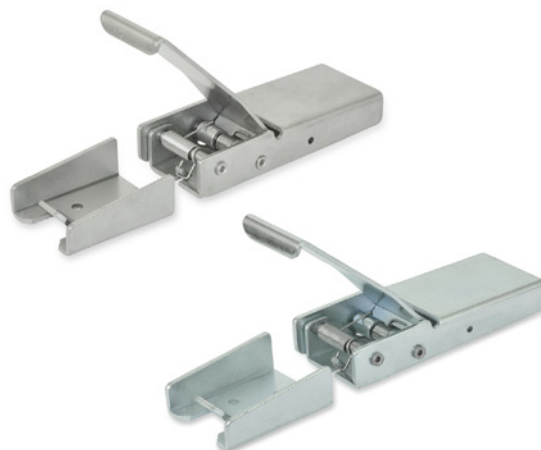


В нерабочем состоянии (т.е. не в зажимном положении), стопорный рычаг и зажимной крючок удерживаются в показанном положении с помощью двух пружин кручения.

Подъём в зажимном рычаге будет приводить к повороту зажимного крючка на уровень запорного держателя.

Для зажимного действия зажимной крючок вставляется в запорный держатель, и одновременно стопорный рычаг устанавливается в исходное (удерживающее) положение.

Для освобождения просто поднимите стопорный рычаг.

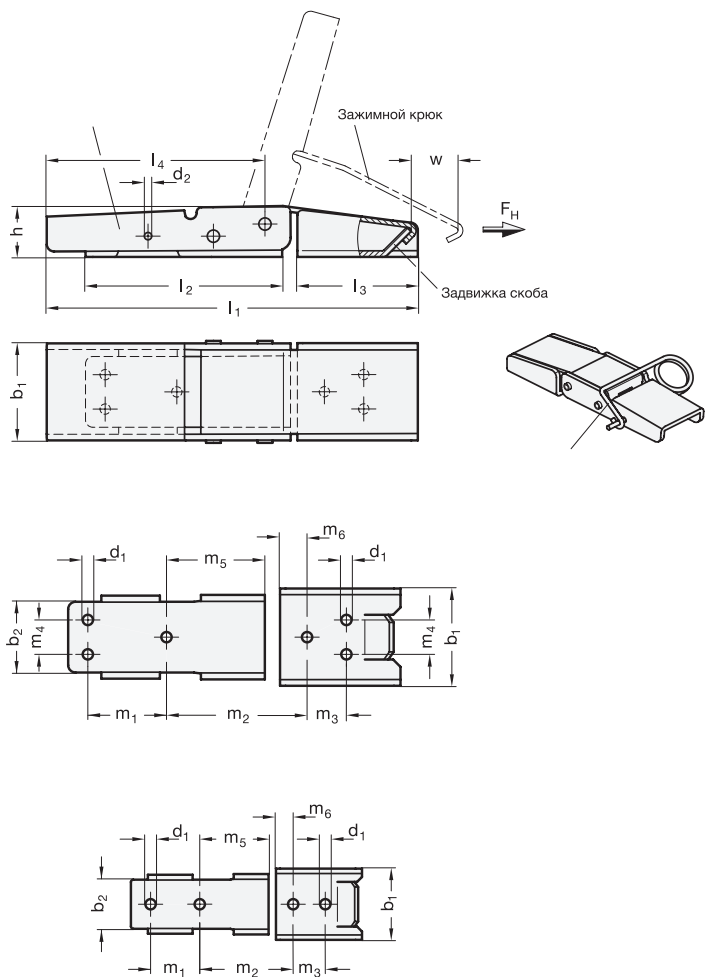

GN 8330

| Описание        | b1 | FH в Н | b2  | d1  | d2  | h  | l1 ≈ | l2 | l3 | l4   | m1  | m2   | m3  | m4 | m5  | m6 | w ≈ | ⚖   |
|-----------------|----|--------|-----|-----|-----|----|------|----|----|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|
| GN 8330-15-ST-A | 15 | 100    | 9.5 | 3.4 | 1.4 | 8  | 53   | 25 | 17 | 31.5 | 9.5 | 13.5 | 6.2 | -  | 8.5 | 3  | 11  | 16  |
| GN 8330-20-ST-A | 20 | 300    | 13  | 3.4 | 1.8 | 10 | 76   | 34 | 25 | 44   | 8   | 29   | 8   | -  | 22  | 4  | 9   | 35  |
| GN 8330-29-ST-A | 29 | 600    | 20  | 4.2 | 2.5 | 15 | 111  | 56 | 35 | 67   | 20  | 38.8 | 13  | -  | 28  | 7  | 11  | 123 |
| GN 8330-40-ST-A | 40 | 1200   | 29  | 4.2 | 3   | 20 | 152  | 80 | 49 | 89   | 32  | 57.3 | 16  | 14 | 40  | 11 | 19  | 289 |
| GN 8330-15-ST-B | 15 | 100    | 9.5 | 3.4 | 1.4 | 8  | 53   | 25 | 17 | 31.5 | 9.5 | 13.5 | 6.2 | -  | 8.5 | 3  | 11  | 17  |
| GN 8330-20-ST-B | 20 | 300    | 13  | 3.4 | 1.8 | 10 | 76   | 34 | 25 | 44   | 8   | 29   | 8   | -  | 22  | 4  | 9   | 36  |
| GN 8330-29-ST-B | 29 | 600    | 20  | 4.2 | 2.5 | 15 | 111  | 56 | 35 | 67   | 20  | 38.8 | 13  | -  | 28  | 7  | 11  | 128 |
| GN 8330-40-ST-B | 40 | 1200   | 29  | 4.2 | 3   | 20 | 152  | 80 | 49 | 89   | 32  | 57.3 | 16  | 14 | 40  | 11 | 19  | 294 |

GN 8330-NI

STAINLESS STEEL

| Описание        | b1 | FH в Н | b2  | d1  | d2  | h  | l1 ≈ | l2 | l3 | l4   | m1  | m2   | m3  | m4 | m5  | m6 | w ≈ | ⚖   |
|-----------------|----|--------|-----|-----|-----|----|------|----|----|------|-----|------|-----|----|-----|----|-----|-----|
| GN 8330-15-NI-A | 15 | 100    | 9.5 | 3.4 | 1.4 | 8  | 53   | 25 | 17 | 31.5 | 9.5 | 13.5 | 6.2 | -  | 8.5 | 3  | 11  | 15  |
| GN 8330-20-NI-A | 20 | 300    | 13  | 3.4 | 1.8 | 10 | 76   | 34 | 25 | 44   | 8   | 29   | 8   | -  | 22  | 4  | 9   | 37  |
| GN 8330-29-NI-A | 29 | 600    | 20  | 4.2 | 2.5 | 15 | 111  | 56 | 35 | 67   | 20  | 38.8 | 13  | -  | 28  | 7  | 11  | 117 |
| GN 8330-40-NI-A | 40 | 1200   | 29  | 4.2 | 3   | 20 | 152  | 80 | 49 | 89   | 32  | 57.3 | 16  | 14 | 40  | 11 | 19  | 281 |
| GN 8330-15-NI-B | 15 | 100    | 9.5 | 3.4 | 1.4 | 8  | 53   | 25 | 17 | 31.5 | 9.5 | 13.5 | 6.2 | -  | 8.5 | 3  | 11  | 17  |
| GN 8330-20-NI-B | 20 | 300    | 13  | 3.4 | 1.8 | 10 | 76   | 34 | 25 | 44   | 8   | 29   | 8   | -  | 22  | 4  | 9   | 38  |
| GN 8330-29-NI-B | 29 | 600    | 20  | 4.2 | 2.5 | 15 | 111  | 56 | 35 | 67   | 20  | 38.8 | 13  | -  | 28  | 7  | 11  | 122 |
| GN 8330-40-NI-B | 40 | 1200   | 29  | 4.2 | 3   | 20 | 152  | 80 | 49 | 89   | 32  | 57.3 | 16  | 14 | 40  | 11 | 19  | 286 |