

Плунжерные зажимы усиленного типа

**Сталь / нержавеющая сталь, для
нажимно-вытяжного зажима**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **AS**: кованый корпус

Сталь

- Марганец-фосфатированный корпус
- Листовой металл, сталь с поверхностной закалкой C10
- Оцинкованный, синий пассивированный
- Плунжер стальной St 37
- Оцинкованный, синий пассивированный
- Цапфы (втулка подшипника)
- Науглероженная сталь
- Оцинкованный, синий пассивированный

Нержавеющая сталь **NI**

- Корпус AISI 304
- Листовой металл AISI 304
- Плунжер AISI 303
- Цапфы (втулки подшипника) AISI 304

Все подвижные части
смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки
красный цвет, маслостойкий



ИНФОРМАЦИЯ

Плунжерные зажимы GN 842 могут использоваться для создания очень высокого удерживающего усилия благодаря их большому и прочному корпусу.

На типоразмере 70 монтажные отверстия имеют цилиндрическую зенковку для использования винтов с шестигранным углублением в головке по стандарту DIN 912-M4.


- Общая информация о шарнирных зажимах (см. стр. 1560)


АКСЕССУАРЫ

- Нажимные винты (см. стр. 1623)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

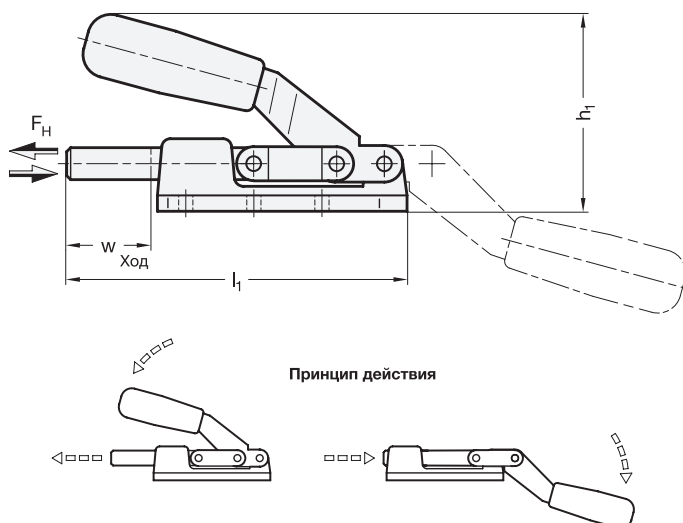

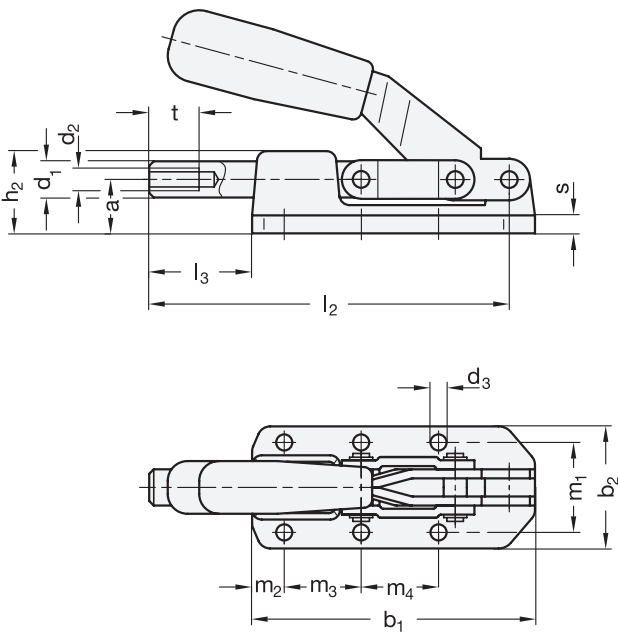

GN 842-ST

Описание	Размер	F _H в Н	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	t	w	
GN 842-70-AS	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	-	6	12	20	170
GN 842-160-AS	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	-	7	12	30	360
GN 842-360-AS	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	-	7	15	32	480
GN 842-550-AS	550	8000	18	122.5	55	14	M 8	7	82.5	29.5	164.5	154.5	42	41	15	35	41	6	16	42	700
GN 842-1100-AS	1100	16000	25	133	57	16	M 10	8.5	95	38	182	170.5	49	41	15	35	41	8	18	50	1100
GN 842-2100-AS	2100	25000	35	177	70	20	M 12	8.5	118.5	50	238	222	61	50	35	50	50	10	22	60	2220
GN 842-3100-AS	3100	45000	40	216	76	22	M 14	11	137	56	316	300	100	54	40	70	70	10	25	100	3065

GN 842-NI

STAINLESS STEEL

Описание	Размер	F _H в Н	a	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁ ≈	h ₂ ≈	l ₁	l ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	s	t	w	
GN 842-70-AS-NI	70	1200	12	64	36	8.5	M 6	4.3	42.5	19.5	86	79	22	26	13	26	6	12	20	170
GN 842-160-AS-NI	160	2800	15	85	46	11	M 6	5.3	59	25	116	107	31	33.5	11.5	36.5	7	12	30	360
GN 842-360-AS-NI	360	5600	25	90	45.5	12	M 8	5.5	75	34.5	122	114	32	33.5	30	36.5	7	15	32	480

