

Шарнирно-рычажные зажимы замковые

Сталь / нержавеющая сталь, со стопорным механизмом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **T5**: без стяжного болта, без кронштейна задвижки
- Тип **TG**: со стяжным болтом, с кронштейном задвижки, стяжной болт с ушком сцепной тяги
- Тип **TT**: со стяжным болтом, с кронштейном задвижки, стяжной болт с тройником
- Тип **TU**: со стяжным болтом, с кронштейном задвижки, стяжной болт с крюком

Вариант исполнения из стали

Детали из листового металла
Науглероженная сталь C10
Чернение

Стяжной болт
Сталь St 32
Чернение

Все подвижные части
смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки
Красный цвет, маслостойкий

Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

Детали из листового металла
Нержавеющая сталь AISI 304

Стяжной болт
Нержавеющая сталь AISI 304

Все подвижные части
смазаны специальной смазкой

Цельнолитая формованная пластиковая втулка ручки
Красный цвет, маслостойкий



ИНФОРМАЦИЯ




Шарнирно-рычажные зажимы GN 853 имеют стопорный механизм, который предотвращает непреднамеренное или вызванное вибрацией открытие зажима.

Еще одним преимуществом является возможность использования зажима с одной стороны.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)


ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ (ОПЕРАЦИЯ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ОДНОЙ РУКОЙ)

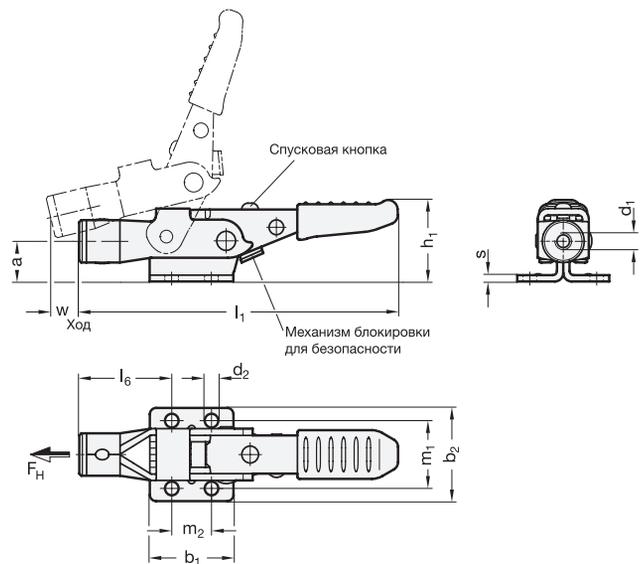


Тип TG
Овальный болт с защелкой



Тип TT
Т-образный болт защелка



Тип TU
J-крюк защелка



GN 853

Описание	Размер	FH	В	а	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	△	
GN 853-160-T5	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	80		
GN 853-320-T5	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	297		
GN 853-700-T5	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	686		
GN 853-160-TG	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	27	20	-	103	55	-	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	130		
GN 853-320-TG	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	383		
GN 853-700-TG	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	880		
GN 853-160-TU	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	6	27	-	20.5	103	-	-	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	120	
GN 853-320-TU	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	8	38.5	-	28	153	-	-	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380	
GN 853-700-TU	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	10	53	-	39	222	-	-	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	840	
GN 853-160-TT	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	110		
GN 853-320-TT	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360		
GN 853-700-TT	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	840		

GN 853-NI

STAINLESS STEEL

Описание	Размер	FH	В	а	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	s	w	△	
GN 853-160-T5-NI	160	1750	-	26	28	-	-	-	-	-	-	4.5	-	-	-	27	-	-	103	-	-	-	-	30	19	16	-	-	-	2	8	97		
GN 853-320-T5-NI	320	4000	-	40	44	-	-	-	-	-	-	6.7	-	-	-	38.5	-	-	153	-	-	-	-	44.5	32	19	-	-	-	3	13	300		
GN 853-700-T5-NI	700	7500	-	60	54	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	53	-	-	222	-	-	-	-	51	38	41.5	-	-	-	3.5	19	681		
GN 853-160-TG-NI	160	1750	13	26	28	23	-	26	-	6.8	M 6	4.5	4.5	-	27	20	-	103	55	-	-	-	28	30	19	16	16	14.3	-	2	8	97		
GN 853-320-TG-NI	320	4000	19	40	44	34	-	35	-	10	M 8	6.7	6.7	-	38.5	30	-	153	76.5	-	-	-	34	44.5	32	19	19	22.3	-	3	13	330		
GN 853-700-TG-NI	700	7500	28	60	54	41	-	50	-	11	M 10	8.5	8.5	-	53	40.5	-	222	95.5	-	-	-	42	51	38	41.5	31	25.4	-	3.5	19	883		
GN 853-160-TU-NI	160	1750	13	26	28	-	14	-	35	-	M 6	4.5	-	6	27	-	20.5	103	-	-	-	-	54	28	30	19	16	-	-	25.4	2	8	134	
GN 853-320-TU-NI	320	4000	19	40	44	-	18	-	38	-	M 8	6.7	-	8	38.5	-	28	153	-	-	-	-	76.5	34	44.5	32	19	-	-	25.4	3	13	380	
GN 853-700-TU-NI	700	7500	28	60	54	-	26	-	50	-	M 10	8.5	-	10	53	-	39	222	-	-	-	-	92	42	51	38	41.5	-	-	31	3.5	19	858	
GN 853-160-TT-NI	160	1750	13	26	28	-	14	26	-	M 6	4.5	-	5.2	-	27	20	-	103	-	55	-	-	28	30	19	16	16	-	-	2	8	120		
GN 853-320-TT-NI	320	4000	19	40	44	-	18	35	-	M 8	6.7	-	7	-	38.5	30	-	153	-	76.5	-	-	34	44.5	32	19	19	-	-	3	13	360		
GN 853-700-TT-NI	700	7500	28	60	54	-	26	50	-	M 10	8.5	-	9	-	53	40.5	-	222	-	95.5	-	-	42	51	38	41.5	31	-	-	3.5	19	780		

