

Держатели для захватов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **R**: Захваты под прямым углом к прихвату
- Тип **P**: Захваты под прямым углом к прихвату

Сталь С 45

химически никелированный **NC**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
центрирующие направляющие втулки

Сталь, чернение



ИНФОРМАЦИЯ

Держатели для зажимных болтов GN 868 подходят для использования с пневматическими зажимами GN 864 (см. стр. 1634) / GN 865 (см. стр. 1635) / GN 866 (см. стр. 1636).

Держатели захватов одинаково точно позиционируются на прихвате, как и захваты GN 872 (см. стр. 1643) на самих держателях.


При использовании типа Р пневматические зажимы могут работать при давлении максимум 6 бар.

Винты с головкой и центрирующие направляющие втулки входят в комплект поставки.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

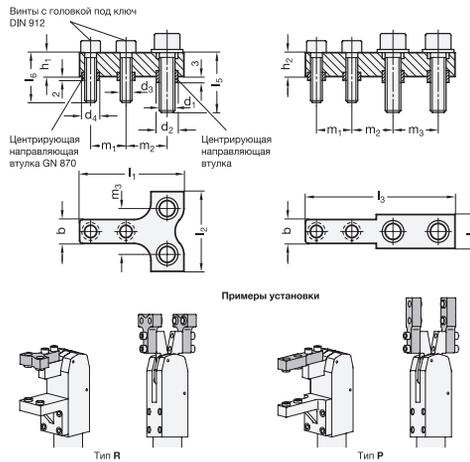

GN 868-R

Описание	Для пневматических зажимов Размер	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h1	l1	l2	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-R-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	37	30	18.5	19.5	12	14.5	17	33
GN 868-12-R-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	12	53	40	23.5	29.5	18	20.9	23	120
GN 868-16-R-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	14	63	50	28	34	22	23.5	30	190
GN 868-18-R-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	73	60	28	34	27	28.5	40	200

GN 868-P

Описание	Для пневматических зажимов Размер	b -0.2	d1	d2 H8/h6	d3	d4 H8/h6	h2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	m3	△
GN 868-10-P-NC	20	10	M 6	9	M 5	7	10	54	13	18.5	19.5	12	14.5	17	30
GN 868-12-P-NC	32	12	M 8	11	M 6	9	14	76	17	23.5	29.5	18	20.9	23	80
GN 868-16-P-NC	40	16	M 10	13	M 8	11	16	93	20	28	34	22	23.5	30	170
GN 868-18-P-NC	50	18	M 10	13	M 10	13	16	113	20	28	34	27	28.5	40	250