

## Бесконтактный выключатель

Пластик, для силовых зажимов, размер 50, индуктивный датчик

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Корпус

Пластик

#### Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Сталь, чернение

#### Промежуточная пластина

Пластик

Диапазон напряжений: от 10 до 30 В пост. тока

Коммутируемая нагрузка: от 0 до 100 мА

Перепад напряжения:  $\leq 2$  В

Рабочая температура: от 0 до +50 °С

Класс защиты: IP 65

#### Светодиодная индикация

- Зелёный: рабочее напряжение
- Красный: положение выключателя замкнутое
- Жёлтый: положение выключателя разомкнутое



### ИНФОРМАЦИЯ

С помощью бесконтактного выключателя GN 893.4 механические зажимы могут создавать управляемые сигналы. Светодиоды отображают рабочие положения и положения выключателя.

Бесконтактные выключатели могут быть ввинчены непосредственно в механические зажимы. Выключатели могут быть расположены на любой стороне.




Пластиковая промежуточная пластина и два винта с головкой под торцевой ключ M4 входят в комплект поставки.

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 330 (см. стр. 1448) Кабели с соединителем (4-полюсный, длиной 5 или 10 метров)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Классы защиты IP (см. стр. A23)

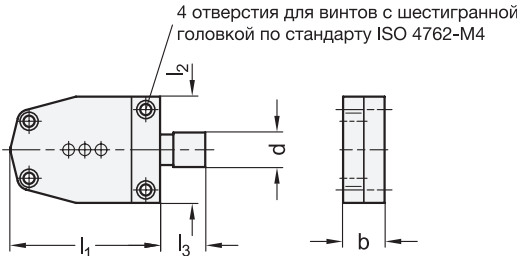

### GN 893.4

| Описание | Зажимы пневматические       | Бесконтактный выключатель | b  | d<br>Разъём<br>4-полюсный | I <sub>1</sub> -0.2 | I <sub>2</sub> | I <sub>3</sub> | ⚖  |
|----------|-----------------------------|---------------------------|----|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|----|
| GN 893.4 | GN 864-50-BL   GN 865-50-BI | GN 893.4                  | 16 | M 12 x 1                  | 73                  | 48             | 10             | 39 |