

Крепёжные блоки для регулируемых кареток GN 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы


- Тип **A**: с отверстием для крепёжного винта
- Тип **B**: с резьбовым отверстием d_2

Алюминий
анодированные, естественный цвет


Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912
Нержавеющая сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Крепёжные блоки GN 900.1 устанавливаются в основание регулируемых кареток GN 900 (см. стр. 668) со стороны оператора. Монтаж производится на внешнем выступе салазки таким образом, чтобы внутренняя направляющая всё ещё могла перемещаться. Крепёжный блок GN 900.1 состоит из двух монтажных реек. Четыре крепёжных винта из нержавеющей стали включены в комплект.

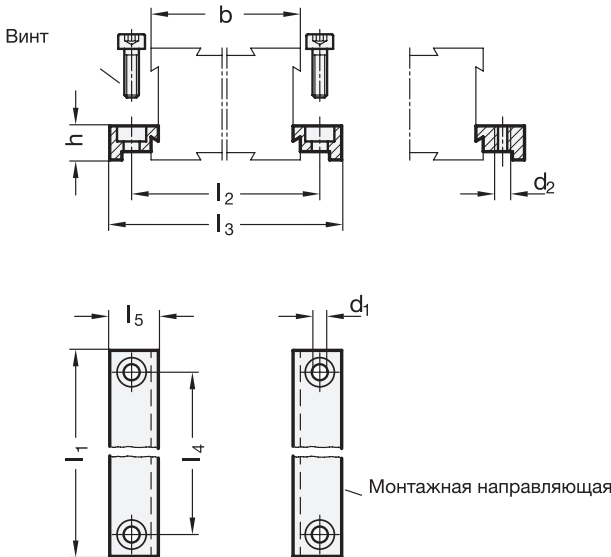

Пример установки



GN 900.1

Описание	b Размер скольжения	l1	d1	d2	h	l2	l3	l4	l5	Δ
GN 900.1-30-41-A	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	7
GN 900.1-50-67-A	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	20
GN 900.1-80-105-A	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	84
GN 900.1-120-145-A	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	134
GN 900.1-30-41-B	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	8
GN 900.1-50-67-B	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	24
GN 900.1-80-105-B	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	87
GN 900.1-120-145-B	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	138