

Соединительные комплекты X-Y

для регулируемых кареток GN 900

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий

анодированные, естественный цвет

Винты с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь

ИНФОРМАЦИЯ


С соединительными комплектами GN 900.2 две регулируемые каретки GN 900 могут быть скомбинированы для создания осевой конфигурации X-Y. (см. стр. 668)

Эта комбинация достигается с использованием системы зажимных приспособлений, которая исключает использование каких-либо монтажных отверстий в направляющей.


Стационарное основание второй регулируемой каретки закрепляется на направляющей первого блока для образования конфигурации X-Y. Салазки на обоих блоках вместе обеспечивают движение X-Y.

Небольшая монтажная плита используется для перпендикулярного выравнивания и точной регулировки конфигурации XY-оси.

Все необходимые для комплекта детали включены в комплект поставки.

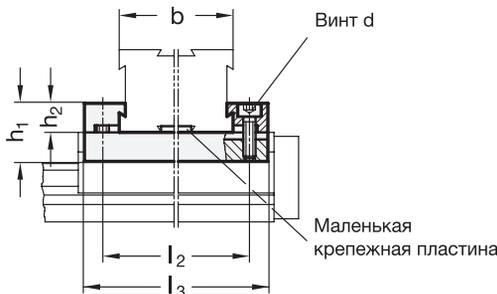

Пример установки



GN 900.2

Описание	b Размер скольжения	l1	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	⚖
GN 900.2-30-41	30	41	M 2.5	8.4	4.2	35.4	41	35.4	6.5	12
GN 900.2-50-67	50	67	M 3	14	7	58	67	58	10	49
GN 900.2-80-105	80	105	M 4	25	12.5	92	105	92	14.5	186
GN 900.2-120-145	120	145	M 5	27.6	13.8	131.8	145	131.8	14.5	323