

## Поворотные пластины

для регулируемых кареток GN 900

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминий

анодированные, естественный цвет

Винты с головкой под торцевой ключ DIN 912


Нержавеющая сталь

### ИНФОРМАЦИЯ


Поворотные пластины GN 900.5 позволяют вращение одной из регулируемых кареток под углом по отношению к другой. Эта возможность обеспечивает дополнительными конфигурациями оси.

Этот альтернативный держатель состоит из двух пластин, соединённых между собой в центре таким образом, что они могут вращаться. Нижняя пластина крепится к нижней скользящей части, а верхняя – к неподвижному основанию верхней каретки.

В комплект включены все необходимые детали.

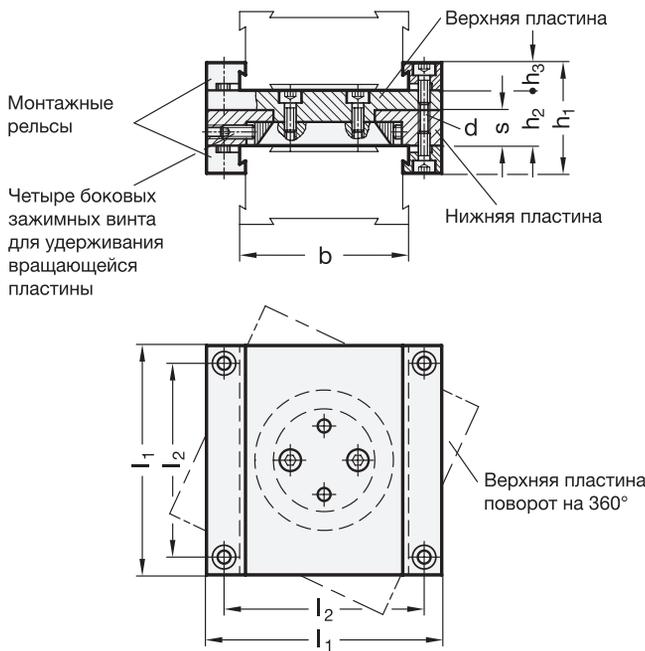

Пример монтажа

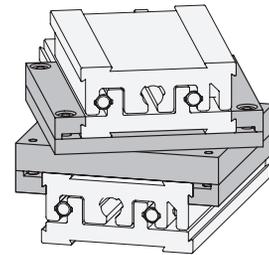

### GN 900.5

| Описание         | b Размер скольжения | l1  | d     | h1   | h2 | h3   | l2    | s  | ⚖    |
|------------------|---------------------|-----|-------|------|----|------|-------|----|------|
| GN 900.5-30-41   | 30                  | 41  | M 2.5 | 18.4 | 10 | 4.2  | 35.4  | 6  | 60   |
| GN 900.5-50-67   | 50                  | 67  | M 3   | 28   | 14 | 7    | 58    | 9  | 209  |
| GN 900.5-80-105  | 80                  | 105 | M 4   | 39   | 14 | 12.5 | 92    | 9  | 568  |
| GN 900.5-120-145 | 120                 | 145 | M 5   | 47.6 | 20 | 13.8 | 131.8 | 12 | 1398 |