

## Шпindelный узел с шарнирным зажимом

Сталь / нержавеющая сталь, с вращающейся пластиковой упорной подушкой

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упорная накладка  
Пластик (полиацеталь POM)

- термостойкость до 80 °C
- чёрный цвет, матовая отделка

### Вариант исполнения из стали ST

Стопорный винт  
Сталь

- класс прочности на разрыв 5.8
- чернение

Шестигранные гайки ISO 4032

Оцинкованная сталь, воронёная пассивированная

### Вариант исполнения из нержавеющей стали NI

Стопорный винт

Нержавеющая сталь AISI 303

Шестигранные гайки ISO 4032

Нержавеющая сталь AISI 303


### ИНФОРМАЦИЯ

Шаровая головка установочного винта может быть легко вставлена и удалена с упорной подушки.

Две шестигранные гайки входят в комплект заказа.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)
- Значения прочности винтов (см. стр. A20)

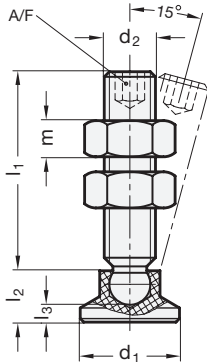

\* Необходимо указать код материала шпindelных узлов с шарнирным зажимом

|       |                   |
|-------|-------------------|
| ST    | NI                |
| Сталь | Нержавеющая сталь |

### GN 903

### STAINLESS STEEL

| Описание          | d1 | d2  | l1 | l2  | l3 ≈ | m   | A/F | ⚙  |
|-------------------|----|-----|----|-----|------|-----|-----|----|
| GN 903-15-M6-26-* | 15 | M 6 | 26 | 7.6 | 3.6  | 5.2 | 3   | 12 |
| GN 903-15-M6-36-* | 15 | M 6 | 36 | 7.6 | 3.6  | 5.2 | 3   | 15 |
| GN 903-15-M6-46-* | 15 | M 6 | 46 | 7.6 | 3.6  | 5.2 | 3   | 15 |
| GN 903-15-M8-20-* | 15 | M 8 | 20 | 7.6 | 2.5  | 6.8 | 4   | 16 |
| GN 903-15-M8-35-* | 15 | M 8 | 35 | 7.6 | 2.5  | 6.8 | 4   | 21 |
| GN 903-15-M8-45-* | 15 | M 8 | 45 | 7.6 | 2.5  | 6.8 | 4   | 24 |
| GN 903-15-M8-58-* | 15 | M 8 | 58 | 7.6 | 2.5  | 6.8 | 4   | 28 |
| GN 903-18-M8-20-* | 18 | M 8 | 20 | 9.2 | 4.2  | 6.8 | 4   | 19 |
| GN 903-18-M8-35-* | 18 | M 8 | 35 | 9.2 | 4.2  | 6.8 | 4   | 22 |
| GN 903-18-M8-45-* | 18 | M 8 | 45 | 9.2 | 4.2  | 6.8 | 4   | 25 |
| GN 903-18-M8-58-* | 18 | M 8 | 58 | 9.2 | 4.2  | 6.8 | 4   | 29 |

\* Необходимо указать код материала шпиндельных узлов с шарнирным зажимом

ST NI  
Сталь Нержавеющая сталь

GN 903

STAINLESS STEEL

| Описание           | d1 | d2   | l1 | l2   | l3 ≈ | m    | A/F | △  |
|--------------------|----|------|----|------|------|------|-----|----|
| GN 903-18-M10-34-* | 18 | M 10 | 34 | 9.2  | 3.4  | 8.4  | 5   | 34 |
| GN 903-18-M10-44-* | 18 | M 10 | 44 | 9.2  | 3.4  | 8.4  | 5   | 40 |
| GN 903-18-M10-57-* | 18 | M 10 | 57 | 9.2  | 3.4  | 8.4  | 5   | 47 |
| GN 903-18-M10-74-* | 18 | M 10 | 74 | 9.2  | 3.4  | 8.4  | 5   | 55 |
| GN 903-21-M8-20-*  | 21 | M 8  | 20 | 10   | 5    | 6.8  | 4   | 18 |
| GN 903-21-M8-35-*  | 21 | M 8  | 35 | 10   | 5    | 6.8  | 4   | 25 |
| GN 903-21-M8-45-*  | 21 | M 8  | 45 | 10   | 5    | 6.8  | 4   | 21 |
| GN 903-21-M8-58-*  | 21 | M 8  | 58 | 10   | 5    | 6.8  | 4   | 20 |
| GN 903-21-M10-34-* | 21 | M 10 | 34 | 10   | 4.3  | 8.4  | 5   | 35 |
| GN 903-21-M10-44-* | 21 | M 10 | 44 | 10   | 4.3  | 8.4  | 5   | 41 |
| GN 903-21-M10-57-* | 21 | M 10 | 57 | 10   | 4.3  | 8.4  | 5   | 48 |
| GN 903-21-M10-74-* | 21 | M 10 | 74 | 10   | 4.3  | 8.4  | 5   | 56 |
| GN 903-21-M12-34-* | 21 | M 12 | 34 | 10   | 3.4  | 10.8 | 6   | 47 |
| GN 903-21-M12-57-* | 21 | M 12 | 57 | 10   | 3.4  | 10.8 | 6   | 68 |
| GN 903-21-M12-74-* | 21 | M 12 | 74 | 10   | 3.4  | 10.8 | 6   | 80 |
| GN 903-21-M12-94-* | 21 | M 12 | 94 | 10   | 3.4  | 10.8 | 6   | 95 |
| GN 903-25-M8-20-*  | 25 | M 8  | 20 | 10.5 | 5.5  | 6.8  | 4   | 14 |
| GN 903-25-M8-35-*  | 25 | M 8  | 35 | 10.5 | 5.5  | 6.8  | 4   | 18 |
| GN 903-25-M8-45-*  | 25 | M 8  | 45 | 10.5 | 5.5  | 6.8  | 4   | 30 |
| GN 903-25-M8-58-*  | 25 | M 8  | 58 | 10.5 | 5.5  | 6.8  | 4   | 26 |
| GN 903-25-M10-34-* | 25 | M 10 | 34 | 10.5 | 4.6  | 8.4  | 5   | 37 |
| GN 903-25-M10-44-* | 25 | M 10 | 44 | 10.5 | 4.6  | 8.4  | 5   | 43 |
| GN 903-25-M10-57-* | 25 | M 10 | 57 | 10.5 | 4.6  | 8.4  | 5   | 50 |
| GN 903-25-M10-74-* | 25 | M 10 | 74 | 10.5 | 4.6  | 8.4  | 5   | 58 |
| GN 903-25-M12-34-* | 25 | M 12 | 34 | 10.5 | 3.6  | 10.8 | 6   | 49 |
| GN 903-25-M12-57-* | 25 | M 12 | 57 | 10.5 | 3.6  | 10.8 | 6   | 70 |
| GN 903-25-M12-74-* | 25 | M 12 | 74 | 10.5 | 3.6  | 10.8 | 6   | 82 |
| GN 903-25-M12-94-* | 25 | M 12 | 94 | 10.5 | 3.6  | 10.8 | 6   | 97 |
| GN 903-32-M8-20-*  | 32 | M 8  | 20 | 11   | 6    | 6.8  | 4   | 16 |
| GN 903-32-M8-35-*  | 32 | M 8  | 35 | 11   | 6    | 6.8  | 4   | 20 |
| GN 903-32-M8-45-*  | 32 | M 8  | 45 | 11   | 6    | 6.8  | 4   | 24 |
| GN 903-32-M8-58-*  | 32 | M 8  | 58 | 11   | 6    | 6.8  | 4   | 20 |
| GN 903-32-M10-34-* | 32 | M 10 | 34 | 11   | 5    | 8.4  | 5   | 29 |
| GN 903-32-M10-44-* | 32 | M 10 | 44 | 11   | 5    | 8.4  | 5   | 45 |
| GN 903-32-M10-57-* | 32 | M 10 | 57 | 11   | 5    | 8.4  | 5   | 29 |
| GN 903-32-M10-74-* | 32 | M 10 | 74 | 11   | 5    | 8.4  | 5   | 50 |
| GN 903-32-M12-34-* | 32 | M 12 | 34 | 11   | 4.2  | 10.8 | 6   | 37 |
| GN 903-32-M12-57-* | 32 | M 12 | 57 | 11   | 4.2  | 10.8 | 6   | 37 |
| GN 903-32-M12-74-* | 32 | M 12 | 74 | 11   | 4.2  | 10.8 | 6   | 76 |
| GN 903-32-M12-94-* | 32 | M 12 | 94 | 11   | 4.2  | 10.8 | 6   | 85 |
| GN 903-40-M8-20-*  | 40 | M 8  | 20 | 13   | 8    | 6.8  | 4   | 21 |
| GN 903-40-M8-35-*  | 40 | M 8  | 35 | 13   | 8    | 6.8  | 4   | 25 |
| GN 903-40-M8-45-*  | 40 | M 8  | 45 | 13   | 8    | 6.8  | 4   | 29 |
| GN 903-40-M8-58-*  | 40 | M 8  | 58 | 13   | 8    | 6.8  | 4   | 32 |
| GN 903-40-M10-34-* | 40 | M 10 | 34 | 13   | 7    | 8.4  | 5   | 34 |
| GN 903-40-M10-44-* | 40 | M 10 | 44 | 13   | 7    | 8.4  | 5   | 40 |
| GN 903-40-M10-57-* | 40 | M 10 | 57 | 13   | 7    | 8.4  | 5   | 47 |
| GN 903-40-M10-74-* | 40 | M 10 | 74 | 13   | 7    | 8.4  | 5   | 55 |
| GN 903-40-M12-34-* | 40 | M 12 | 34 | 13   | 6.2  | 10.8 | 6   | 41 |
| GN 903-40-M12-57-* | 40 | M 12 | 57 | 13   | 6.2  | 10.8 | 6   | 62 |
| GN 903-40-M12-74-* | 40 | M 12 | 74 | 13   | 6.2  | 10.8 | 6   | 71 |
| GN 903-40-M12-94-* | 40 | M 12 | 94 | 13   | 6.2  | 10.8 | 6   | 89 |

Тип веса ST



Прижимы и зажимы 14