

Втулки с эксцентриковым кулачком

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спечённая сталь
- корпус закалённый, HNT 0.2 до 0.4 мм
- бесцветный

ИНФОРМАЦИЯ



Втулки с эксцентриковым кулачком GN 919 используются для регулировки и зажима. Обычно они используются вместе с рукояткой рычага переключения передач GN 310 (см. стр. 566). Кулачок имеет то преимущество, что сила зажима остаётся постоянной в любом положении его хода. Кроме того, он является самофиксирующимся. Ступенчатые болты с цилиндрической головкой GN 732.1 (см. стр. 919) можно использовать в качестве шейки оси опорного подшипника.

АКСЕССУАРЫ

- Ручки-рычаги GN 310 (необходимо заказывать отдельно) (см. стр. 566)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

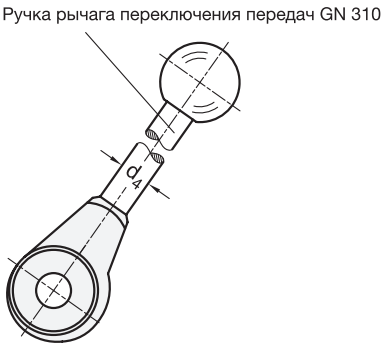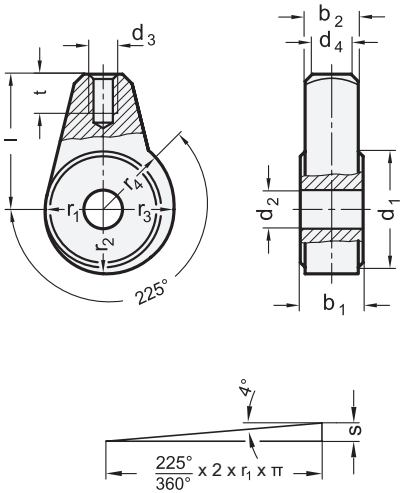

GN 919

Описание	d1	d2 H9	b1 -0.05/-0.15	b2	d3	d4	l	r1	r2	r3	r4	s	t мин.	⚖
GN 919-24-B8	24	B 8	13	11	M 6	8	28	12	13.32	14.64	15.3	3.3	9	59
GN 919-30-B10	30	B 10	15	13	M 8	10	32	15	16.65	18.3	19.12	4.1	12	100
GN 919-35-B12	35	B 12	17	15	M 10	12	36	17.5	19.42	21.34	22.31	4.8	15	150