

## Цилиндры высоты

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сталь

- Науглероженная сталь
- Чернёная


Установочный винт DIN 913

Сталь, чернение

### ИНФОРМАЦИЯ

Цилиндры высоты GN 9192.3 используются для увеличения высоты зажима зажимов, поджимаемых вниз GN 9192 (см. стр.).

Кроме того, цилиндры высоты можно использовать в сочетании с позиционными элементами и прижимными упорами для расположения контактных точек на большем расстоянии от опорной поверхности.

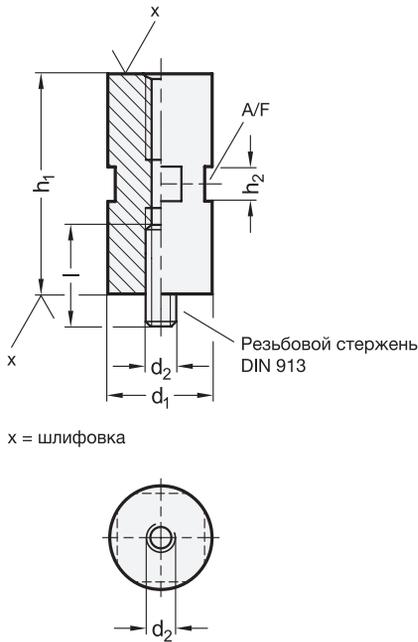

### Пример использования



### GN 9192.3

Описание	d1 -0.1	d2	h1 ±0.01	h2	l	A/F	⚖
GN 9192.3-25-M8-20	25	M 8	20	10	20	22	71
GN 9192.3-25-M8-40	25	M 8	40	20	25	22	139
GN 9192.3-40-M12-35	40	M 12	35	20	30	36	319
GN 9192.3-40-M12-70	40	M 12	70	20	35	36	644