

Зажимы, поджимаемые вниз

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **S**: с зажимным винтом
- Тип **K**: с регулируемой рукояткой с усиленным прижимным действием

Основа

Сталь

- Науглероженная сталь
- Чернёная

Т-образная гайка

- Высококачественная сталь, чернение
- Класс материала 10

Установочный винт DIN 913

Сталь, чернение

Регулируемые рукоятки
с усиленным прижимным действием (Тип K)

- Цинк, литьё под давлением
С пластиковым покрытием
чёрный цвет RAL 9005, текстурированная отделка
поверхности

- Резьбовая вставка и втулка
Азотированная и чернёная сталь

ИНФОРМАЦИЯ

Зажимы, поджимаемые вниз, GN 9192 представляют собой компактные зажимные элементы для быстрого и надёжного зажатия в инструменте и крепёжной конструкции. При повороте и затяжке зажимного винта или регулируемой ручки рычажного типа происходит перемещение прихвата вниз для прижатия заготовки. Прихват можно вручную повернуть на 360°, чтобы можно было быстро и легко вставить и извлечь заготовки сверху.

Резьба на прихвате d_3 может использоваться для позиционных элементов и прижимных упоров.

Polohovací kroužek GN 9192.2 (см. стр.), доступное в качестве вспомогательного приспособления, ограничивает диапазон вращения зажимов, поджимаемых вниз, до 110° влево или вправо через позиционный штифт. Положение кольца можно отрегулировать для гарантированного достижения положения зажима, когда зажим вращается по позиционному штифту.



Зажимы, поджимаемые вниз, можно ввинчивать напрямую, например в монтажную пластину, или крепить к столам механической обработки при помощи Т-образных пазов. Цилиндры высоты GN 9192.3 (см. стр.) могут использоваться для увеличения высоты зажима. Регулируемая ручка рычажного типа (тип K) поставляется в разобранном виде.


АКСЕССУАРЫ

- Позиционное кольцо GN 9192.2 (см. стр.)
- Цилиндры высоты GN 9192.3 (см. стр.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Значения прочности винтов / гайки (см. стр. A20)

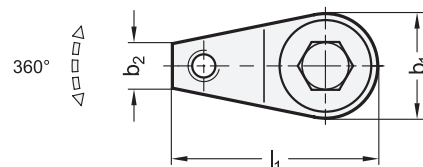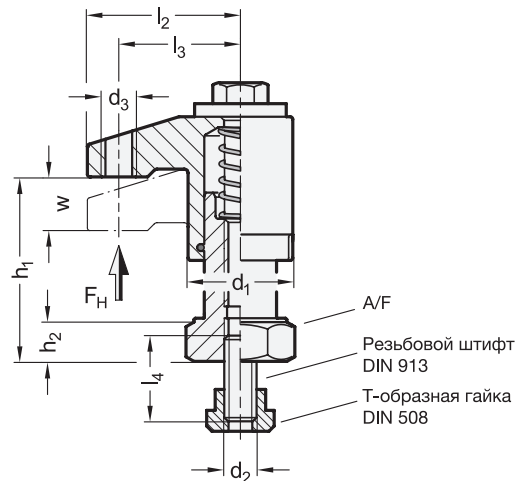

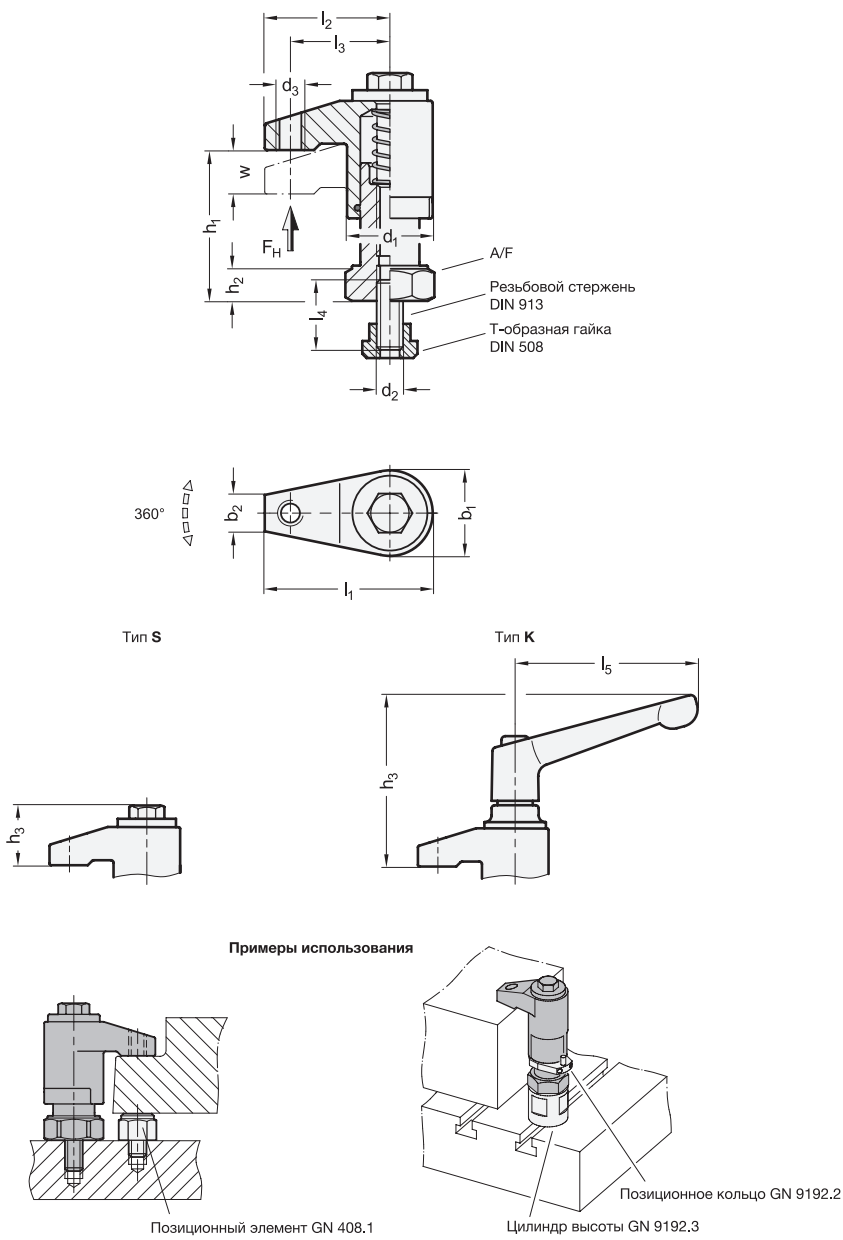

GN 9192-S

Описание	d1	w Ход	FH в кН	b1	b2	d2	d3	h1 Мин.	h1 Макс.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	A/F	⚖
GN 9192-25-5-S	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	20.9	49.5	35	28	20	22	227
GN 9192-40-20-S	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	36	75	55	43	35	36	876
GN 9192-40-30-S	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	36	75	55	43	35	36	964
GN 9192-40-40-S	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	36	75	55	43	35	36	1300

GN 9192-K

Описание	d1	w Ход	FH в кН	b1	b2	d2	d3	h1 Мин.	h1 Макс.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	⚖
GN 9192-25-5-K	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	72.5	49.5	35	28	20	78	22	388
GN 9192-40-20-K	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	105	75	55	43	35	108	36	1258
GN 9192-40-30-K	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	105	75	55	43	35	108	36	1384
GN 9192-40-40-K	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	105	75	55	43	35	108	36	1740

