

Маховики со спицами

Алюминий, пластиковое покрытие

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **В**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **К**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Типы

- Тип **А**: без ручки
- Тип **Р**: с вращающейся ручкой

Корпус маховика

- Литые алюминия под давлением
- Механически обработанная втулка
- Обточенный обод
- Радиальное и осевое биение $< 0,4$
- С пластиковым покрытием
- черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Заглушка

- Пластиковый полиамид (PA)
- Положение вставки

Вращающаяся ручка GN 798.2 (см. стр. 578)

- Пластиковый полиамид (PA)
- Черный цвет, матовая отделка
- Стальной шпиндель
- Оцинкованный, синий пассивированный

ИНФОРМАЦИЯ

Маховики со спицами GN 924 отличаются современным дизайном.

Съемная пластиковая крышка скрывает крепёжные элементы, такие как потайные шайбы и выступающие или утопленные валы.

АКСЕССУАРЫ


- GN 184 Потайные шайбы (см. стр. 971)


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз DIN 6885 (см. стр. A16)
- Перекрестные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



reddot design award

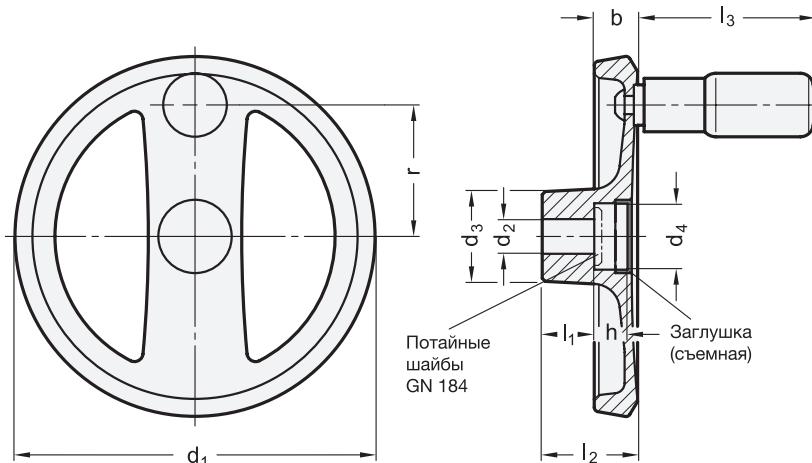

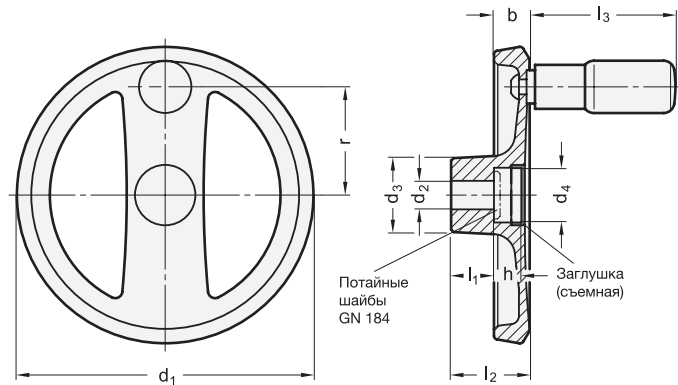

*Для уточнения цвета необходимо дополнить артикул индексом (SW или SR)

SW

RAL9005

SR

RAL9006

GN 924-A

Описание	d1	d2 H7 Отверстие	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Рукоятка GN 798.2	рекомендуемая потайная шайба	⚖
GN 924-125-B12-A-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	255
GN 924-125-K12-A-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	255
GN 924-125-B14-A-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	250
GN 924-125-K14-A-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	250
GN 924-140-B14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	340
GN 924-140-K14-A-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	340
GN 924-140-B16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	338
GN 924-140-K16-A-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	338
GN 924-160-B14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	460
GN 924-160-K14-A-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	460
GN 924-160-B16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	496
GN 924-160-K16-A-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	496
GN 924-200-B18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	730
GN 924-200-K18-A-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	730
GN 924-200-B20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	740
GN 924-200-K20-A-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	740

GN 924-R

Описание	d1	d2 H7 Отверстие	d3	d4	b	h	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Рукоятка GN 798.2	рекомендуемая потайная шайба	⚖
GN 924-125-B12-R-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	340
GN 924-125-K12-R-*	125	12	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	340
GN 924-125-B14-R-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	380
GN 924-125-K14-R-*	125	14	31	23	15	11	18	33.5	61.5	45.5	22	GN 184-20	380
GN 924-140-B14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	420
GN 924-140-K14-R-*	140	14	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	420
GN 924-140-B16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	429
GN 924-140-K16-R-*	140	16	36	28.5	16.5	13	19	36.5	76.5	52	24	GN 184-25	429
GN 924-160-B14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	560
GN 924-160-K14-R-*	160	14	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	560
GN 924-160-B16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	550
GN 924-160-K16-R-*	160	16	36	28.5	18	14.5	20	39.5	76.5	61	24	GN 184-25	550
GN 924-200-B18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	875
GN 924-200-K18-R-*	200	18	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	875
GN 924-200-B20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	880
GN 924-200-K20-R-*	200	20	42	36	20.5	16	24	45.5	85	77.5	25	GN 184-32	880

Бес SW