

## Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали

с медным / пластиковым / сферическим шарнирным болтом

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Типы

- Тип **MS**: латунный сферический наконечник
- Тип **KU**: пластиковый сферический наконечник (полиацеталь POM)
- Тип **ZK**: сферический наконечник

Винт с шестигранной головкой  
Нержавеющая сталь AISI 304 (A2)




### ИНФОРМАЦИЯ

Винты с шестигранной головкой из нержавеющей стали GN 933.5 с медным или пластиковым шарнирным болтом используются в тех случаях, когда необходимо избегать вдавливания или повреждения зажимной поверхности под действием давления.


Винты из нержавеющей стали с шестигранной головкой GN 933.5 типа ZK имеют сферический наконечник, диаметр  $d_4$  которого меньше диаметра  $d_1$  резьбового стержня. Поэтому они совместимы с упорными подушками GN 631 (см. стр. 940) / GN 631.5 (см. стр. 941), которые заказываются отдельно.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

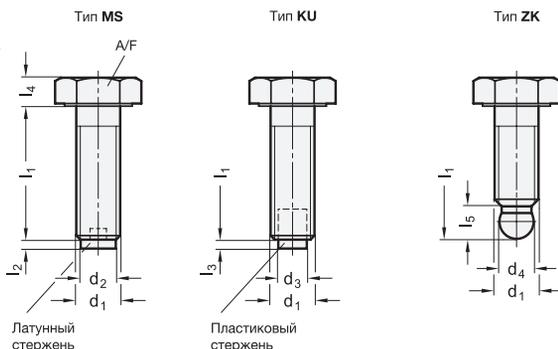

Основание/Упор  
GN 631 / GN 631.5



\* Необходимо указать тип винтов с шестигранной головкой

MS	KU	ZK
Латунный наконечник	Пластиковый наконечник	Сферический наконечник

### GN 933.5

STAINLESS STEEL

Описание	d1	l1	d2	d3	d4	l2	l3	l4 ≈	l5 ≈	A/F	⚖
GN 933.5-M6-16-*	M 6**	16	4	3.5	-	1	1.3	4	-	10	5
GN 933.5-M6-20-*	M 6	20	4	3.5	4.5 ± 0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-25-*	M 6	25	4	3.5	4.5 ± 0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-30-*	M 6	30	4	3.5	4.5 ± 0.03	1	1.3	4	5.1	10	7
GN 933.5-M6-35-*	M 6	35	4	3.5	4.5 ± 0.03	1	1.3	4	5.1	10	8
GN 933.5-M8-20-*	M 8**	20	6	5	-	1.5	1.6	5.3	-	13	11
GN 933.5-M8-25-*	M 8	25	6	5	6.1 ± 0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	13
GN 933.5-M8-30-*	M 8	30	6	5	6.1 ± 0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	14
GN 933.5-M8-35-*	M 8	35	6	5	6.1 ± 0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	16
GN 933.5-M8-45-*	M 8	45	6	5	6.1 ± 0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	19
GN 933.5-M10-25-*	M 10**	25	8	6.5	-	2	1.9	6.4	-	17	23
GN 933.5-M10-30-*	M 10	30	8	6.5	7.8 ± 0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	25
GN 933.5-M10-35-*	M 10	35	8	6.5	7.8 ± 0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	28
GN 933.5-M10-45-*	M 10	45	8	6.5	7.8 ± 0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	32
GN 933.5-M10-55-*	M 10	55	8	6.5	7.8 ± 0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	37

Вес типа MS | \*\* Не устанавливается на ручки модели ZK.

