

Защелка для захлопывания

с замком или без замка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **SL**: не закрывается на замок
- Тип **SCL**: закрывается на замок (тот же замок)
- Тип **SUL**: закрывается на замок (другой замок)

Корпус

Цинк, литьё под давлением
С пластиковым покрытием
черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Крышки и защелка
Пластик

- черный-серый цвет для SW
- светло-серый цвет SR

Замыкающий механизм
Цинк, литьё под давлением

Ключ

Сталь, никелированная

Другие компоненты

Оцинкованная сталь, голубая пассивация


ИНФОРМАЦИЯ

Замки для захлопывания GN 936 позволяют без труда закрывать двери и крышки. Защелка автоматически срабатывает при закрытии двери, что предотвращает случайное открытие двери.

Пазы позволяют выполнить установку защелки для захлопывания двери в **профильные системы** с различными поперечными сечениями.

Типы со стандартным замком позволяют открывать все замки одним и тем же ключом. Для типов с другим замком имеется более 200 различных вариантов замков.

Запираемые на ключ исполнения защелок для захлопывания (типы SCL и SUL) имеют в комплекте по 2 ключа каждый. Ключ вынимается в обоих конечных положениях.

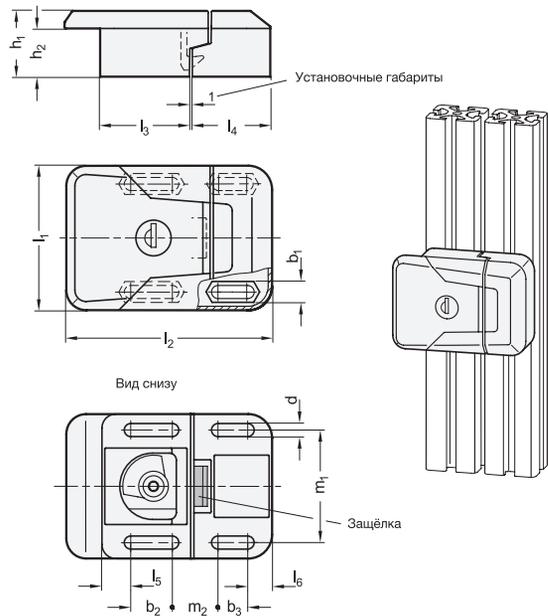

GN 936-SL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	△
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


GN 936-SCL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	△
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

GN 936-SUL

Description	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	△
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

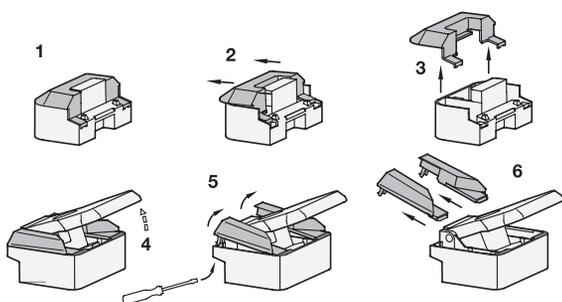

Перед установкой снимите крышку защелки для захлопывания, как показано на рисунке. Для монтажа защелок для захлопывания могут быть использованы винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ согласно стандарту DIN 912, винты с шестигранной головкой согласно стандарту DIN 933 и шестигранные гайки согласно стандарту ISO 4032 с размерами резьбы М6 в каждом случае.

После завершения монтажа крышки устанавливаются на место в обратном порядке. Крышки невозможно снять при закрытой защелке для захлопывания, что предотвращает акты вандализма.

Пазы позволяют установить защелку для захлопывания на дверной проем или профильную систему с рабочей стороны и задней стороны. Установочный зазор размером 1 мм легко регулировать.



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

