

Петли

Цинк, литьё под давлением, для панелей (филёнки)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цинк, литьё под давлением **ZD**
С пластиковым покрытием

- черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
- серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Петлевой штифт
Нержавеющая сталь AISI 303

Регулировочные шайбы
Нержавеющая сталь AISI 316L

Нажимные винты
Нержавеющая сталь AISI 304

Распорные втулки
Пластик (полиамид PA)

Резиновые вставки
Эластомер (TPE)



ИНФОРМАЦИЯ

Петли GN 938 используются для крепления филёнок, изготовленных, например, из стекла или пластмассы, для обеспечения возможности вращения. Они рассчитаны на совпадение с опорным зажимом для панели GN 939 (см. стр.).

Панели (филёнки) зажимаются между резиновыми вставками и дополнительно фиксируются распорными втулками, образуя неподвижное соединение.

Если петли используются с профильными системами с пазами на 6, 8 или 10 мм, гайки для Т-образных пазов GN 938.1 (см. стр.) доступны в качестве вспомогательных приспособлений для монтажа. Это упрощает выравнивание петель и обеспечивает их защиту от скручивания.

Крышки поставляются в разобранном виде. Они надеваются на боковые стороны после сборки и фиксируются на месте автоматически.

АКСЕССУАРЫ



- Гайки для Т-образных пазов GN 938.1 (см. стр.)

ПО ЗАПРОСУ

- другие цвета


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Список типов петель (см. стр. 1362)
- Информация по максимально допустимой нагрузке (см. стр. A40)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

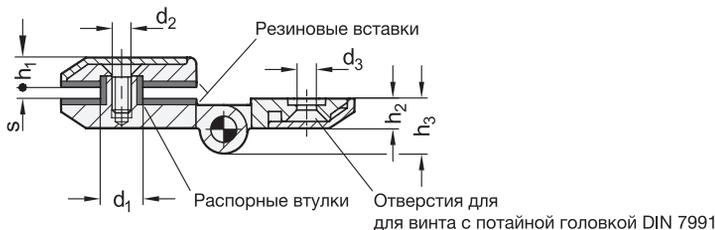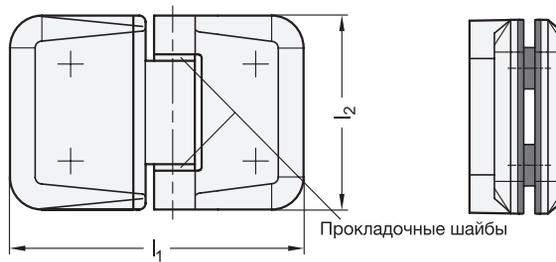


GN 938


Описание	l ₁	l ₂	s	s	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	A/F	Δ
			Номинальный размер	Дальность захвата	-0.2	Нажимной винт	Для винта					
GN 938-ZD-92-60-4-SW	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-92-60-4-SR	92	60	4	4...8	13	M 6	M 6	9.5	9.5	17	T30	360
GN 938-ZD-122-90-8-SW	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035
GN 938-ZD-122-90-8-SR	122	90	8	8...12	16	M 8	M 8	13.5	13.5	25	T45	1035

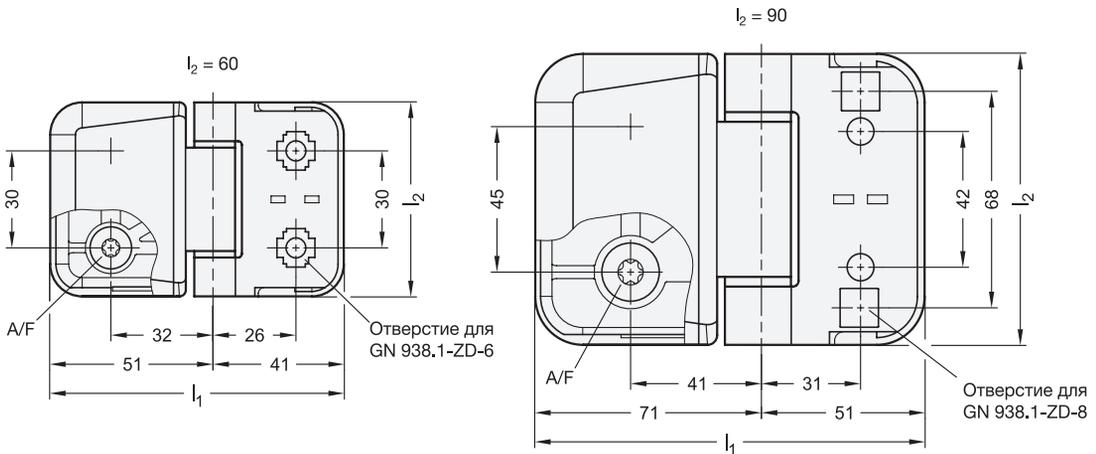


Диапазон поворота

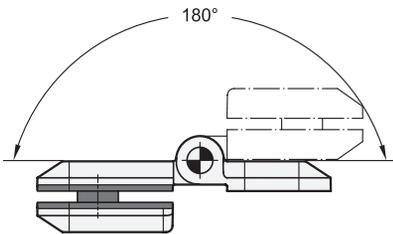

Инструкции по монтажу

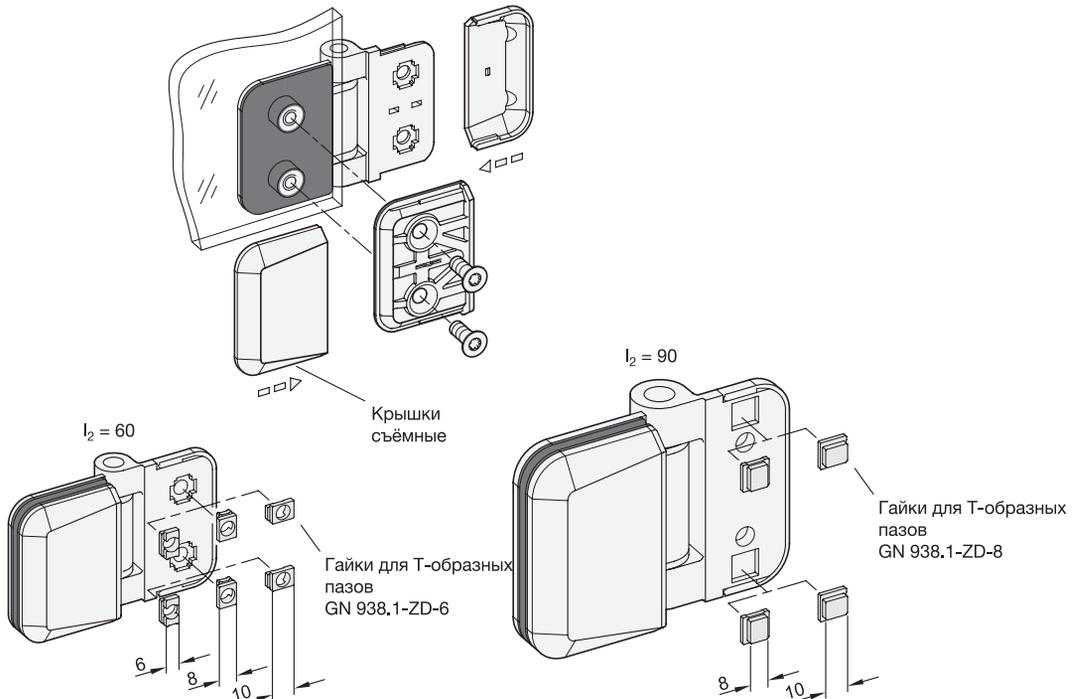

Пример применения

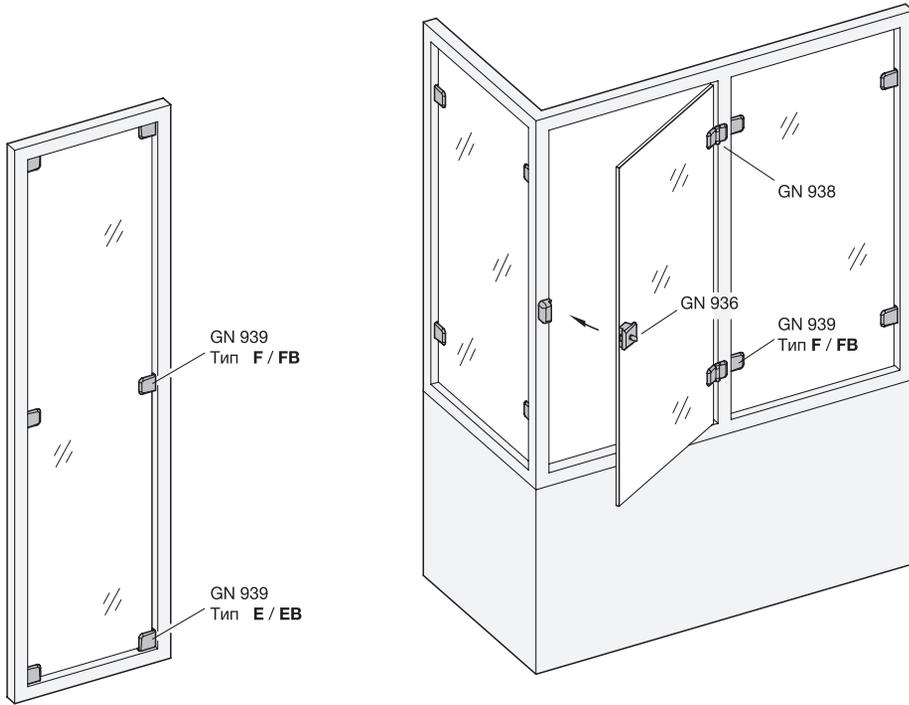

Петли GN 938
 Гайки для Т-образных пазов GN 938.1
 Опорные зажимы для панели GN 939

Промышленные петли 12