

Маховики

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **В**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **К**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Типы

- Тип **А**: без ручки
- Тип **Д**: с вращающейся ручкой

Корпус маховика

- Закаленная нержавеющая сталь AISI CF-8
- Механически обработанная втулка
- Обточенный обод
- Матовая отделка, дробеструйная обработка

Вращающаяся ручка

- Пластик, фенольный полимер (PF)
- Чёрный цвет, глянцевая отделка
- Шпindel
- Нержавеющая сталь AISI 304



ИНФОРМАЦИЯ

Дизайн маховика GN 949 выполнен в соответствии с гигиеническими стандартами.





Вращающиеся ручки выполнены из дюропласта, обеспечивающего хорошую устойчивость к воздействию химических веществ.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 184.5 Потайные шайбы (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

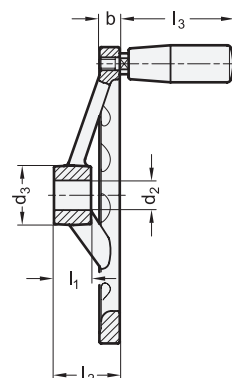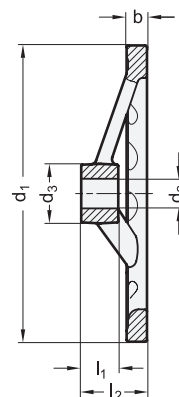

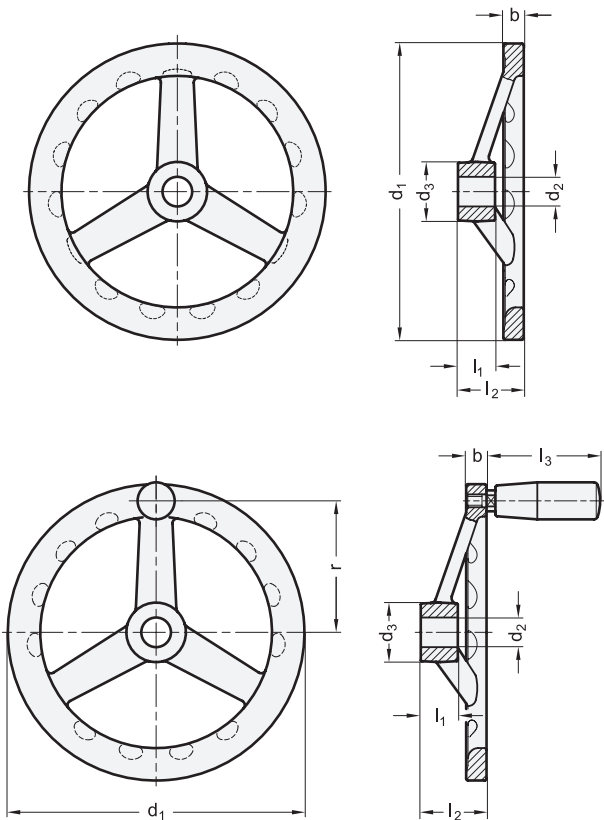

*Добавьте коды отверстий маховиков (В или К)

В	К
без шпоночного паза	со шпоночным пазом

GN 949-A

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2 H8 Отверстие	b	d3	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Ручка	Количество спиц	⚖
GN 949-100-*10-A	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	222
GN 949-100-*12-A	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	200
GN 949-125-*12-A	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	425
GN 949-125-*14-A	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	427
GN 949-140-*14-A	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	640
GN 949-140-*16-A	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	600
GN 949-160-*14-A	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	825
GN 949-160-*16-A	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	805
GN 949-200-*18-A	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1300
GN 949-200-*20-A	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1200

GN 949-D

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2 H8 Отверстие	b	d3	l1	l2 ≈	l3 ≈	r	Ø Ручка	Количество спиц	⚖
GN 949-100-*10-D	100	10	7	20	15	27.5	45	44	18	3	255
GN 949-100-*12-D	100	12	7	20	15	27.5	45	44	18	3	240
GN 949-125-*12-D	125	12	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-125-*14-D	125	14	9	24	16	28.5	55	55	21	3	440
GN 949-140-*14-D	140	14	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	700
GN 949-140-*16-D	140	16	10	28	18	30.5	70.5	62	23	3	680
GN 949-160-*14-D	160	14	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	920
GN 949-160-*16-D	160	16	11	31	20	35.5	70.5	71	23	3	900
GN 949-200-*18-D	200	18	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1544
GN 949-200-*20-D	200	20	14	36	23	39	70.5	90	23	3	1495

Обозначение отверстия В

