

Маховики

Чугун, с большой ступицей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **B**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **K**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Типы

- Тип **A**: без ручки
- Тип **D**: с вращающейся ручкой

Чугун GG

- Механически обработанная втулка
- Полированный и обточенный обод
- Допуск концентричности и осевого биения < 0,4
- Ручки DIN 39 (см. стр. 565) / DIN 98 (см. стр. 579)
- Оцинкованная сталь, с голубой пассивацией



ИНФОРМАЦИЯ

Помимо маховиков, соответствующих стандартам DIN, доступны также маховики GN 950.1 с диаметром $d_1 = 180$ и в варианте D с вращающейся ручкой.


Маховики GN 950.1 имеют удлиненную ступицу большего диаметра, позволяющую увеличить диаметр отверстий и расстояние между ободом колеса и установочной поверхностью.

АКСЕССУАРЫ

- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 871)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)

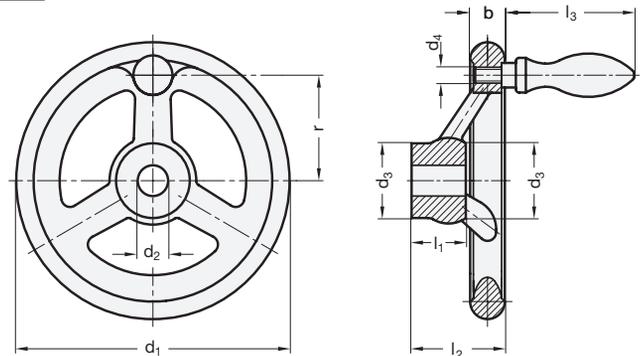

GN 950.1-B

Описание	d_1	d_2 H7 Отверстие	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	\emptyset Ручка	Количество спиц	
GN 950.1-GG-125-B14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	750
GN 950.1-GG-125-B14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	886
GN 950.1-GG-160-B16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1300
GN 950.1-GG-160-B16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1487
GN 950.1-GG-200-B20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2320
GN 950.1-GG-200-B20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2515
GN 950.1-GG-250-B24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-B24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4400

GN 950.1-K

Описание	d_1	d_2 H7 Отверстие	b	$d_3 \approx$	d_4	l_1	$l_2 \approx$	$l_3 \approx$	r	\emptyset Ручка	Количество спиц	
GN 950.1-GG-125-K14-A	125	14	16	34	-	26	45	65	-	-	3	806
GN 950.1-GG-125-K14-D	125	14	16	34	M 8	26	45	65	47	20	3	882
GN 950.1-GG-160-K16-A	160	16	18	45	-	32	52	80	-	-	3	1320
GN 950.1-GG-160-K16-D	160	16	18	45	M 10	32	52	80	62	25	3	1500
GN 950.1-GG-200-K20-A	200	20	22	50	-	38	59	80	-	-	3	2329
GN 950.1-GG-200-K20-D	200	20	22	50	M 10	38	59	80	80	25	3	2500
GN 950.1-GG-250-K24-A	250	24	26	56	-	44	66	102	-	-	5	4000
GN 950.1-GG-250-K24-D	250	24	26	56	M 12	44	66	102	101	32	5	4460