

Натяжные задвижки

для шарнирно-рычажных зажимов GN 852 / GN 852.1 / GN 852.3, Сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

Сталь **ST**

Оцинкованный, синий пассивированный

Шестигранные гайки (со вставкой из Полиамида)

DIN 936 / DIN 985

Оцинкованная сталь

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь **AISI 304 NI**

Шестигранные гайки (со вставкой из Полиамида)


DIN 936 / DIN 985

Нержавеющая сталь



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

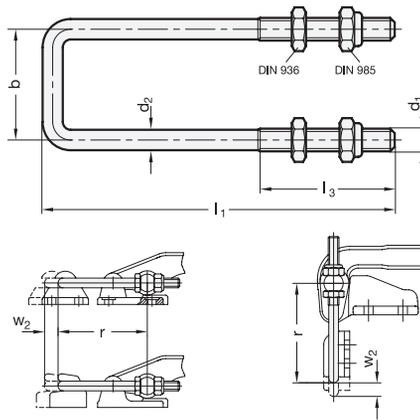

GN 951.2-ST

Описание	d1	b	l1	d2	l3	Размер	GN 852 / GN 852.3 г при w2 = 0	w2	Размер	GN 852.1 г при w2 = 0	w2	⚖
GN 951.2-M10-46-129-ST	M 10	46	129*	9	45	1700	96	15	1400	95	15	130
GN 951.2-M10-46-149-ST	M 10	46	149**	9	52	1700	106	22	1400	109	15	173
GN 951.2-M10-46-179-ST	M 10	46	179	9	45	1700	146	15	1400	145	15	220
GN 951.2-M10-46-209-ST	M 10	46	209	9	45	1700	176	15	1400	175	15	250
GN 951.2-M10-46-259-ST	M 10	46	259	9	45	1700	226	15	1400	225	-	300
GN 951.2-M12-55-151-ST	M 12	55	151*	10.8	70	4000	107	25	-	-	-	250
GN 951.2-M12-55-211-ST	M 12	55	211	10.8	70	4000	156	36	-	-	-	360
GN 951.2-M12-55-361-ST	M 12	55	361	10.8	70	4000	306	36	-	-	-	600
GN 951.2-M12-55-421-ST	M 12	55	421	10.8	70	4000	366	36	-	-	-	680

GN 951.2-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	b	l1	d2	l3	Размер	GN 852 / GN 852.3 г при w2 = 0	w2	Размер	GN 852.1 г при w2 = 0	w2	⚖
GN 951.2-M10-46-129-NI	M 10	46	129*	9	45	1700	96	15	1400	95	15	130
GN 951.2-M10-46-179-NI	M 10	46	149**	9	45	1700	146	15	1400	145	15	220
GN 951.2-M10-46-209-NI	M 10	46	209	9	45	1700	176	15	1400	175	15	250
GN 951.2-M10-46-259-NI	M 10	46	259	9	45	1700	226	15	1400	225	15	300
GN 951.2-M12-55-151-NI	M 12	55	151*	9	70	4000	107	25	-	-	-	250
GN 951.2-M12-55-211-NI	M 12	55	211	10.8	70	4000	156	36	-	-	-	360
GN 951.2-M12-55-361-NI	M 12	55	361	10.8	70	4000	306	36	-	-	-	600
GN 951.2-M12-55-421-NI	M 12	55	421	10.8	70	4000	366	36	-	-	-	680

* Данные длины задвижек «болт – скоба» включены в объем поставки стандартных заказов для GN 852 / GN 852.3.

** Эти квадратные U-образные болты входят в стандартный комплект поставки GN 852.1 и доступны только в исполнении из стали.