

Прижимы и зажимные устройства

пневматические, усиленные типа «Longlife»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **APV**: прихват с регулировочным отверстием и двумя шайбами с фланцами
- Тип **CPV**: прихват с регулировочным отверстием и двумя шайбами с фланцами, GN 708.1 шпindelным узлом (см. стр.)
- Тип **EPV**: прихват со втулкой

Обозначение

Кодирование **M**: Магнитный поршень

Основа

Сталь, фосфатированная

Цапфы/втулки подшипника

Сталь

закалённая отшлифованная сталь

Воздушный цилиндр двойного действия

с регулируемой амортизацией в конечном положении

Макс. давление 6 бар

Все подвижные части

смазаны специальной смазкой

- Spindle assembly GN 708.1(см. стр.), type A

- Оцинкованная сталь

- Резиновый наконечник, по Шору А 85



ИНФОРМАЦИЯ

Шарнирно-рычажные фиксаторы типа «Longlife» GN 962 имеют усиленный корпус, а также закаленные и шлифованные цапфы/втулки подшипника. Благодаря этому фиксаторы могут использоваться в условиях, когда возникает значительное усилие и требуется обеспечение длительного срока службы.

Для обеспечения увеличенного срока службы механических деталей, а также воздушного цилиндра рабочее давление не должно превышать 6 бар. Кроме того, блок управления сжатым воздухом должен быть установлен на всасывающий трубопровод.


Шарнирно-рычажные фиксаторы GN 962 оснащены магнитным поршнем, являющимся стандартным компонентом. Благодаря этому датчики могут обнаруживать конечное положение GN 3380.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Перечень пневматических зажимов (см. стр.)

АКСЕССУАРЫ

- Датчик GN 3380 (см. стр.)

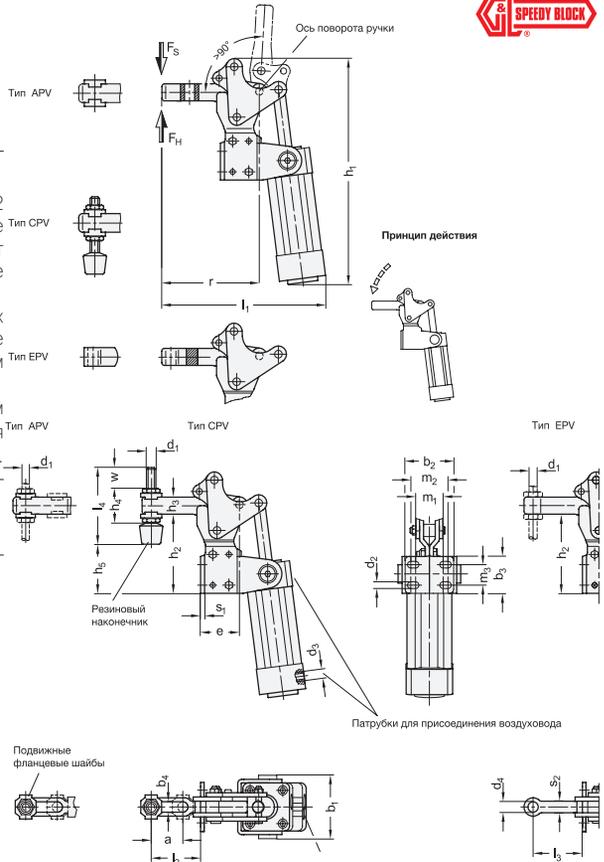

GN 962

Описание	Размер	FH в H	Fs в H	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	d4	Внутренний Ø для шланга	e	h1	h2	h3	h4	h5	l1	l2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	r	s1	s2	w	Δ
GN 962-220-APV-M	220	2200	870	35	62	48	36	6.3	M 6	6.5	G 1/8	-	4	38.3	221	77	16.6	27	60.3	161	51	-	65	30	34	20	96	3.5	-	26	974	
GN 962-440-APV-M	440	4400	1220	35	74	65	54	10.3	M 10	8.5	G 1/4	-	6	54.1	287	106	24	37	78	195	60	-	77	42.5	46.5	30	125	5	-	19	1576	
GN 962-220-CPV-M	220	2200	870	35	62	48	36	6.3	M 6	6.5	G 1/8	-	4	38.3	221	77	16.6	27	60.3	161	51	-	65	30	34	20	96	3.5	-	26	992	
GN 962-440-CPV-M	440	4400	1220	35	74	65	54	10.3	M 10	8.5	G 1/4	-	6	54.1	287	106	24	37	78	195	60	-	77	42.5	46.5	30	125	5	-	19	3755	
GN 962-850-EPV-M	850	8500	2280	-	87.5	75	75	-	M 12	10.5	G 1/4	12.5	8	70.7	355	140	31	-	-	229	-	68	-	52	56	55	151	6	12	-	3700	