

## Опора подшипника Z14 для роликов

для моторизованного ролика, технополимер, сталь

### КОРПУС И НАРУЖНАЯ ВТУЛКА

Технополимер на основе полиамида (PA), чёрный цвет.

### ЗАЩИТНЫЙ ЩИТ

Технополимер на основе полиамида (PA), серый цвет.

### ПОДШИПНИКИ

Хромированная сталь.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




Опоры подшипников для моторизованных роликов GVD вставляются в торцы труб конвейерных роликов (рис. 1). Ведущая звездочка с 14 зубьями для роликовой цепи типа DIN 8187-08-B1.

Рекомендуемая максимальная нагрузка: 200 [Н].

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Подшипник из нержавеющей стали.
- Варианты исполнения для труб с наружным диаметром 60 мм и внутренним диаметром 54,5, 56 и 57 мм.

Рис. 1

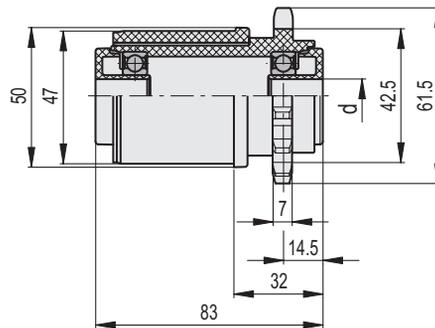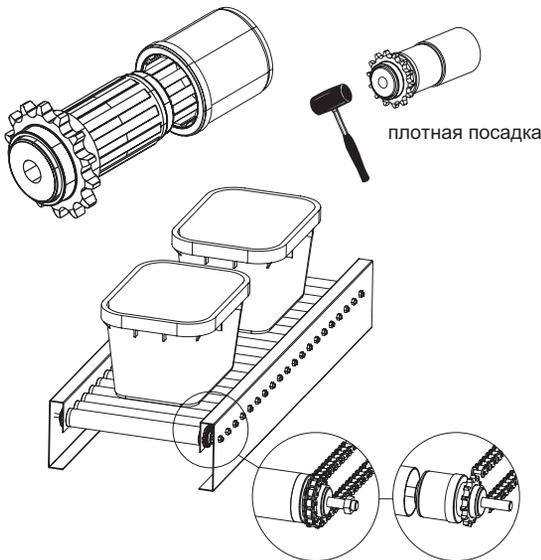

Код	Описание	d	Δd
419911	GVD-50-12	12	145
419913	GVD-50-14	14	145