

## Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

### Технополимер

#### МАТЕРИАЛ

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T). Избегайте контакта со спиртом или чистящими средствами, содержащими спирт.

#### УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

#### СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ АТЕХ

Индикаторы уровня серии HCFE-EX соответствуют основным требованиям охраны труда и техники безопасности, предъявляемым согласно Европейской директиве АТЕХ 2014/34/EU (взрывоопасные среды) к оборудованию группы II, категории 2GD.

Индикаторы имеют высокую степень защиты «h» и могут устанавливаться в оборудовании, имеющем защиту посредством «погружения в жидкость (к)», без ухудшения их степени защиты.

II 2GD Ex h X: идентификация индикаторов уровня, указанная на изделии HCFE-EX в соответствии с АТЕХ

II: группа приборов / компонентов, подходящих для применения в отрасли, занимающейся обработкой земной поверхности, за исключением шахт.

2: категория АТЕХ, соответствующая высокому уровню защиты «h»

G: взрывоопасная среда из воспламеняющихся газов или паров.  
D: взрывоопасная среда из горючей пыли.

Ex: прибор / компонент с защитой от воспламенения взрывоопасных сред.

h: степень защиты для неэлектрических приборов / компонентов.

X: особые условия и ограничение применения (см. инструкцию по применению).

Температура окружающей среды и/или температура жидкости: -20 ÷ +80 °C

Документация, касающаяся соответствия данного изделия европейским директивам, указанным выше, и инструкция по применению являются неотъемлемой частью комплекта поставки данного изделия.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Момент затяжки, рекомендуемый в таблице, предотвращает неожиданное ослабление изделия в дополнение к гарантии оптимального уплотнения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESА.

#### АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр. ) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESА Original design

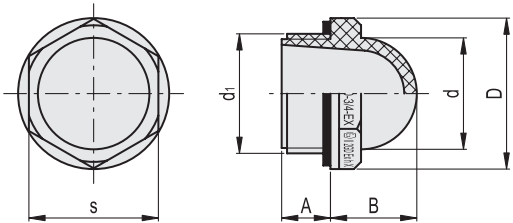

| Код        | Описание       | d1    | A    | B    | D    | d  | s  | Момент затяжки<br>[Н м] |   |
|------------|----------------|-------|------|------|------|----|----|-------------------------|---|
| 10851-R-EX | HCFE.12-3/8-EX | G 3/8 | 7.5  | 13   | 22.5 | 15 | 19 | 3÷5                     | 4 |
| 10901-R-EX | HCFE.15-1/2-EX | G 1/2 | 10.5 | 16   | 26   | 19 | 22 | 4÷6                     | 5 |
| 11001-R-EX | HCFE.20-3/4-EX | G 3/4 | 10.5 | 19.5 | 31.5 | 25 | 27 | 6÷8                     | 8 |