

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Прозрачный технополимер

МАТЕРИАЛ

Прозрачный технополимер на основе полиамида (РА-Т). Избегайте контакта со спиртом или чистящими средствами, содержащими спирт.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Момент затяжки, указанный в таблице, обеспечивает оптимальную герметичность, поддерживая кольцевое уплотнение в правильном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESА.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр.) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESА Original design

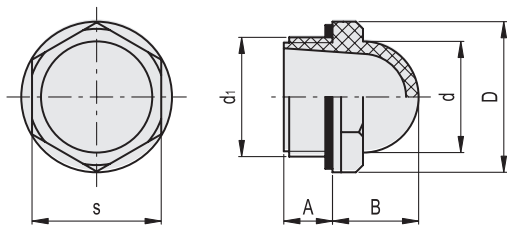

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н·м]	
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3÷5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4÷6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6÷8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8÷10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1¼	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2÷3	3.5
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4÷6	5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	25	27	6÷8	8
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	25	26.5	6÷8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	25	26.5	6÷8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8÷10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	21