

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

с призматическим окном, технополимер, темп. до 100 °С

МАТЕРИАЛ

Прозрачный технополимер на основе полиамида (РА-Т). Избегайте контакта со спиртом или чистящими средствами, содержащими спирт.

Окно состоит из непрерывного ряда призм, которые обеспечивают чёткое и оперативное чтение уровня масла, содержащегося в резервуаре.

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Момент затяжки, указанный в таблице, обеспечивает оптимальную герметичность, поддерживая кольцевое уплотнение в правильном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESА.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр. -) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESА Original design

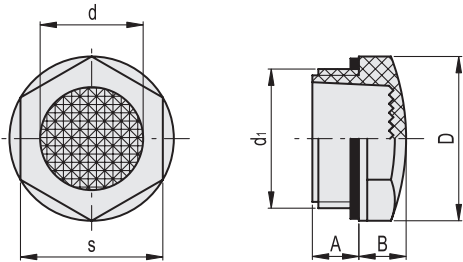

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н·м]	
13652	HFTX.9/PR-1/4	G1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G1	11	10	40	25	34	8÷10	12