

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (ПА), желтый цвет RAL 1021, глянцевая отделка.

ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (ПА-T/AR).

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **HGFT-EX**: с матовым анодированным алюминиевым звездообразным контрастным экраном с красной центральной точкой уровня.
- **HGFT/SL-EX**: без контрастного экрана.

СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВЕ АТЕХ

Индикаторы уровня серии HGFT-EX соответствуют основным требованиям охраны труда и техники безопасности, предъявляемым согласно Европейской директиве АТЕХ 2014/34/EU (взрывоопасные среды) к оборудованию группы II, категории 2GD.

II 2GD Ex h X: идентификация индикаторов уровня, указанная на изделии HGFT-EX в соответствии с АТЕХ

II: группа приборов / компонентов, подходящих для применения в отрасли, занимающейся обработкой земной поверхности, за исключением шахт.

2: категория АТЕХ, соответствующая высокому уровню защиты «h»

G: взрывоопасная среда из воспламеняющихся газов или паров.

D: взрывоопасная среда из горючей пыли.

Ex: прибор / компонент с защитой от воспламенения взрывоопасных сред.

h: степень защиты для неэлектрических приборов / компонентов.

X: особые условия и ограничение применения (см. инструкцию по применению).

Температура окружающей среды и/или температура жидкости: $-20 \div +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Документация, касающаяся соответствия данного изделия европейским директивам, указанным выше, и инструкция по применению являются неотъемлемой частью комплекта поставки данного изделия.




ELESA Original design

ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESA.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH. (см. стр.) для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.

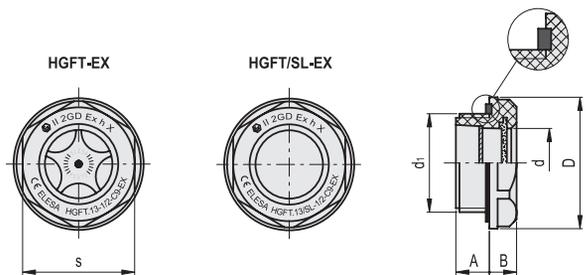

HGFT-EX

Код	Описание	d1	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

HGFT/SL-EX

Код	Описание	d1	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9