

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Технополимер, темп. до 100 °С

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), черный или красный цвет, глянцевая отделка (только черный цвет HGFT-SL).

ОКНО

Прозрачный технополимер на основе полиамида (PA-T/AR).

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Синтетический каучук NBR.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **HGFT.** с матовым анодированным алюминиевым звездообразным контрастным экраном с красной центральной точкой уровня.
- **HGFT-SL**: без контрастного экрана.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

100°С при давлении в 3 бар.

ПРИМЕЧАНИЕ


Для использования с другими жидкостями со специальными добавками, пожалуйста, свяжитесь с Отделом Продаж компании ELESA.

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

Медный тип гайки GH, для установки на резервуарах с толщиной стенки менее 5 мм.



ELESA Original design

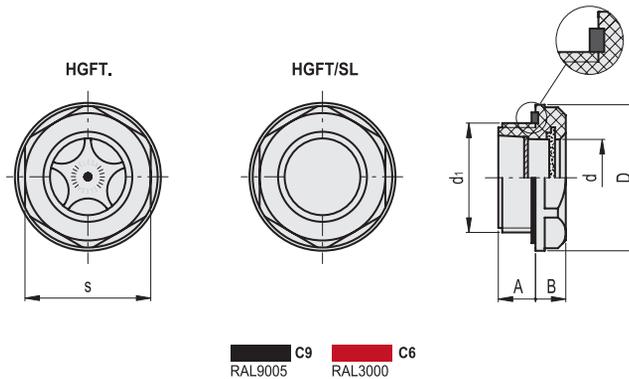

C9 RAL9005
 C6 RAL3000

HGFT.

Код	Описание	Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	⚖
14441	HGFT.10-3/8 C9	14444	HGFT.10-3/8 C6	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14461	HGFT.13-1/2 C9	14464	HGFT.13-1/2 C6	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14481	HGFT.16-3/4 C9	14484	HGFT.16-3/4 C6	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10
14521	HGFT.21-1 C9	14524	HGFT.21-1 C6	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	15
14541	HGFT.25-1¼ C9	14544	HGFT.25-1¼ C6	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	30
14561	HGFT.40-2 C9	14564	HGFT.40-2 C6	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	60

HGFT-SL

Код	Описание	d ₁	A	B	D	d	s	Момент затяжки [Н м]	⚖
14446	HGFT.10/SL-3/8	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14466	HGFT.13/SL-1/2	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14486	HGFT.16/SL-3/4	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9
14526	HGFT.21/SL-1	G 1	11	9.5	42.5	23	38	10÷12	14
14546	HGFT.25/SL-1¼	G 1 1/4	11	9	50	30	46	12÷15	29
14566	HGFT.40/SL-2	G 2	12	11	66	40	60	12÷15	59