

Фигурная ручка

Технополимер с покрытием "soft-touch"

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полипропилена (PP), высокая эластичность, с покрытием из «мягкого на ощупь» термопластичного эластомера (TPE), механически и химически связанного, твёрдость по Шору А 70, чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

I.618-N-SOFT: гладкое глухое отверстие. Эластичная муфта, запрессованная в сборе на заготовках с допуском h9, не подвержена воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр. -).

I.618-B-SOFT: втулка из латуни с глухим резьбовым отверстием. Мы рекомендуем использовать контргайку для крепления ручки в требуемом положении.



ELESA Original design

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручка с «мягким на ощупь» покрытием: лучший захват даже при наличии масел, смазки и потных рук.


Особенно подходят для тренажёров, инструментов и машин для садовых работ, грузового транспорта, высокоточных приборов и средств помощи для лиц с ограниченными возможностями.

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ (I.618-N-SOFT)

Аккуратно установите ручку на слегка скошенный конец вала и максимально продвиньте её вперёд вручную или при помощи пресса. Или же воспользуйтесь пластмассовым или деревянным молотком для нанесения по ручке лёгких, резких ударов до достижения ручкой упора. В данном случае мы рекомендуем установить мягкий материал для смягчения контакта между поверхностями и предотвращения повреждения мягкого покрытия.

I.618-N-SOFT

I.618-B-SOFT

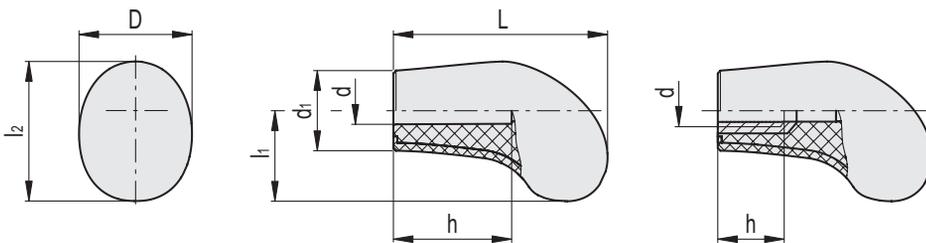

I.618-N-SOFT

Код	Описание	D	L	d	d1	h	l1	l2	ΔΔ
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

I.618-B-SOFT

Код	Описание	D	L	d	d1	h	l1	l2	ΔΔ
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78