

Неподвижные цилиндрические ручки

Технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, черный цвет, матовая отделка.

МОНТАЖ

Глухое отверстие.


Эластичная муфта, запрессованная в сборе на заготовках с допуском h9, не подвержена воздействию вибраций и препятствует соскальзыванию ручки (см. Технические данные на стр.).

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Установите ручку на слегка скошенный торец вала и надавите (насколько возможно) рукой или с помощью небольшого пресса. В качестве альтернативы можно постучать по ручке пластиковым или деревянным молотком, пока она не займет прочное положение на месте. В этом случае мы настоятельно рекомендуем накрыть ручку тканью или другим мягким материалом для предотвращения возникновения каких-либо повреждений поверхности.



ELESA Original design

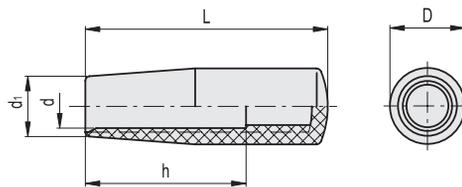

| Код | Описание | D | L | d | di | h | △ |
|--------|------------------|------|-----|----|------|----|----|
| 124601 | I.780/40-N8-C9 | 18 | 40 | 8 | 15 | 28 | 8 |
| 124611 | I.780/50-N10-C9 | 21 | 50 | 10 | 17 | 35 | 10 |
| 124621 | I.780/56-N10-C9 | 22 | 56 | 10 | 18 | 40 | 14 |
| 124631 | I.780/65-N10-C9 | 24.5 | 65 | 10 | 20.5 | 45 | 17 |
| 124636 | I.780/65-N12-C9 | 24.5 | 65 | 12 | 20.5 | 45 | 16 |
| 124804 | I.780/80-N12-C9 | 26.5 | 80 | 12 | 21 | 50 | 25 |
| 124646 | I.780/80-N14-C9 | 26.5 | 80 | 14 | 21 | 50 | 24 |
| 124651 | I.780/90-N15-C9 | 28.5 | 90 | 15 | 22.5 | 60 | 33 |
| 124656 | I.780/90-N16-C9 | 28.5 | 90 | 16 | 22.5 | 60 | 32 |
| 124661 | I.780/100-N16-C9 | 31 | 100 | 16 | 25 | 60 | 36 |