

Регулируемые опоры для крепления к полу

Основание из технополимера, винт из стали или нержавеющей стали

ОСНОВА

Технополимер на основе полиамида (ПА), армированный стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Шпилька из оцинкованной стали с шарнирной головкой и регулировочным шестигранником.

- **LV.FO**: основание без противоскользящего диска.
- **LV.FO-AS**: основание с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука, твёрдость по Шору А 70, поставляется установленным на основании.

Шпилька из нержавеющей стали AISI 304 с шарнирной головкой и регулировочным шестигранником.

- **LV.FO-SST**: основание без противоскользящего диска.
- **LV.FO-AS-SST**: основание с противоскользящим диском из бутадиен-нитрильного каучука, твёрдость по Шору А 70, поставляется установленным на основании.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ

Осуществляется при помощи двух отверстий, закрытых мембранами, которые легко удалить металлическим инструментом. Мембраны предотвращают проникновение сквозь отверстия пыли и грязи, когда необходимости в креплении опор к полу нет (см. рис. 1).

ОСОБЕННОСТИ

Специальная накатка под нижней кромкой основания обеспечивает превосходную устойчивость и захват при использовании регулируемой опоры без противоскользящего диска даже на поверхностях, которые не являются идеально плоскими.

Особая система монтажа противоскользящего диска на основании гарантирует идеальное крепление, предотвращающее отсоединение даже в случае воздействия во время транспортировки или в случае прилипания к полу (см. противоскользящие диски на стр. 1223).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКАЗУ

Регулируемые опоры поставляются в разобранном виде для облегчения доставки и хранения. Детали (основание и винт) поставляются в отдельной упаковке: меньший занимаемый объём и лучшая защита от царапин и грязи.

Для отдельного заказа оснований и винтов см.:

- таблица возможных комбинаций оснований/винтов на стр. 1229

АКСЕССУАРЫ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Гайка из нержавеющей стали AISI 304 или из оцинкованной стали (см. гайки NT, на стр. 1223).



ELESA Original design



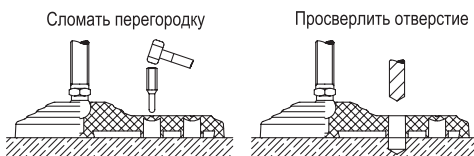


Рис.1

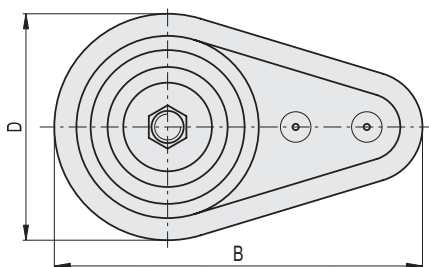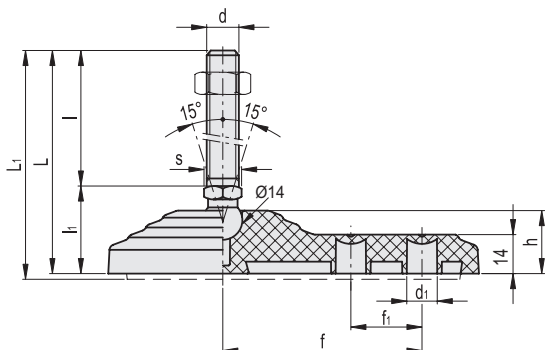

LV.FO

LV.FO-AS

Код	Описание	Код	Описание	D	d	d1	L	L1#	I	I1	h	f	f1	s	Макс.	⚖	⚖	⚖	#
															статическая нагрузка* Н				
513011	LV.FO-60-14-M8x43	516011	LV.FO-60-14-AS-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	78	94		
513016	LV.FO-60-14-M8x68	516016	LV.FO-60-14-AS-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	90	106		
513021	LV.FO-60-14-M10x43	516021	LV.FO-60-14-AS-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	87	103		
513026	LV.FO-60-14-M10x68	516026	LV.FO-60-14-AS-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	99	115		
513031	LV.FO-60-14-M10x98	516031	LV.FO-60-14-AS-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	113	129		
513036	LV.FO-60-14-M12x43	516036	LV.FO-60-14-AS-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	97	113		
513041	LV.FO-60-14-M12x68	516041	LV.FO-60-14-AS-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	114	130		
513046	LV.FO-60-14-M12x98	516046	LV.FO-60-14-AS-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	135	151		
513047	LV.FO-60-14-M14X68	516047	LV.FO-60-14-AS-M14X68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	136	152		
513049	LV.FO-60-14-M14X98	516049	LV.FO-60-14-AS-M14X98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	157	174		
513050	LV.FO-60-14-M14X148	516050	LV.FO-60-14-AS-M14X148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	240	256		
513051	LV.FO-60-14-M16x68	516051	LV.FO-60-14-AS-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	158	174		
513056	LV.FO-60-14-M16x108	516056	LV.FO-60-14-AS-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	210	226		
513061	LV.FO-60-14-M16x148	516061	LV.FO-60-14-AS-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	262	278		
513066	LV.FO-60-14-M16x168	516066	LV.FO-60-14-AS-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	288	304		
513121	LV.FO-80-14-M8x43	516121	LV.FO-80-14-AS-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	116	146		
513125	LV.FO-80-14-M8x68	516125	LV.FO-80-14-AS-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	128	158		
513221	LV.FO-80-14-M10x43	516221	LV.FO-80-14-AS-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	125	155		
513225	LV.FO-80-14-M10x68	516225	LV.FO-80-14-AS-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	137	167		
513231	LV.FO-80-14-M10x98	516231	LV.FO-80-14-AS-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	151	181		
513321	LV.FO-80-14-M12x43	516321	LV.FO-80-14-AS-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	135	165		
513325	LV.FO-80-14-M12x68	516325	LV.FO-80-14-AS-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	152	182		
513331	LV.FO-80-14-M12x98	516331	LV.FO-80-14-AS-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	173	203		
513421	LV.FO-80-14-M14X68	516421	LV.FO-80-14-AS-M14X68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	174	204		
513431	LV.FO-80-14-M14X98	516431	LV.FO-80-14-AS-M14X98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	196	225		
513441	LV.FO-80-14-M14X148	516441	LV.FO-80-14-AS-M14X148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	278	308		
513521	LV.FO-80-14-M16x68	516521	LV.FO-80-14-AS-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	196	226		
513525	LV.FO-80-14-M16x108	516525	LV.FO-80-14-AS-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	248	278		
513541	LV.FO-80-14-M16x148	516541	LV.FO-80-14-AS-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	300	330		
513561	LV.FO-80-14-M16x168	516561	LV.FO-80-14-AS-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	326	356		

LV.FO-SST

LV.FO-AS-SST

STAINLESS STEEL

533011	LV.FO-60-14-SST-M8x43	535901	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	79	95
533016	LV.FO-60-14-SST-M8x68	535906	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	91	107
533021	LV.FO-60-14-SST-M10x43	535911	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	88	104
533026	LV.FO-60-14-SST-M10x68	535916	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	101	117
533031	LV.FO-60-14-SST-M10x98	535921	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	115	131
533036	LV.FO-60-14-SST-M12x43	535926	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	98	114
533041	LV.FO-60-14-SST-M12x68	535931	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	116	132
533046	LV.FO-60-14-SST-M12x98	535936	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	138	154
533047	LV.FO-60-14-SST-M14x68	535937	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	139	155
533049	LV.FO-60-14-SST-M14x98	535939	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	160	176
533050	LV.FO-60-14-SST-M14x148	535940	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	243	259
533051	LV.FO-60-14-SST-M16x68	535941	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	161	177
533056	LV.FO-60-14-SST-M16x108	535946	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	215	231
533061	LV.FO-60-14-SST-M16x148	535951	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	268	284
533066	LV.FO-60-14-SST-M16x168	535956	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	295	311
533121	LV.FO-80-14-SST-M8x43	536121	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	117	147
533125	LV.FO-80-14-SST-M8x68	536125	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	129	159
533221	LV.FO-80-14-SST-M10x43	536221	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	126	156
533225	LV.FO-80-14-SST-M10x68	536225	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	139	169
533231	LV.FO-80-14-SST-M10x98	536231	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	153	183
533321	LV.FO-80-14-SST-M12x43	536321	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	136	166
533325	LV.FO-80-14-SST-M12x68	536325	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	154	184
533331	LV.FO-80-14-SST-M12x98	536331	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	176	206
533421	LV.FO-80-14-SST-M14x68	536421	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	177	207
533431	LV.FO-80-14-SST-M14x98	536431	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	198	228
533441	LV.FO-80-14-SST-M14x148	536441	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	281	311
533521	LV.FO-80-14-SST-M16x68	536521	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	199	229
533525	LV.FO-80-14-SST-M16x108	536525	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	253	283
533541	LV.FO-80-14-SST-M16x148	536541	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	306	336
533561	LV.FO-80-14-SST-M16x168	536561	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	333	363

* Предельная статическая нагрузка – это значение, при превышении которого применяемая к элементу нагрузка может привести к повреждению пластикового материала при определенных условиях применения. Очевидно, что коэффициент, принимающий во внимание значимость и уровень безопасности конкретного вида применения, должен применяться к этому значению.

Технические характеристики с установленным противоскользящим диском.