

## Мостовидные ручки

Самозатухающий сертифицированный технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, сертифицированный, самозатухающий UL-94 VO, чёрный цвет, матовая отделка.

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Втулки из латуни, резьбовые глухие отверстия.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

«VO» сертификация в соответствии с UL-94 V (Underwriters Laboratories) (см. технические данные на стр. -) указывает на то, что на пластиковом испытуемом образце определённой формы и размера, расположенном в вертикальном положении, пламя гаснет в течение 10 секунд, не создавая раскалённых капель. Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.



ELESA Original design

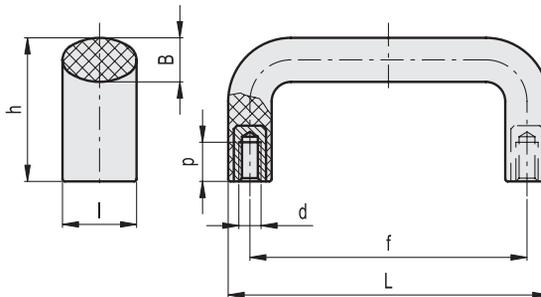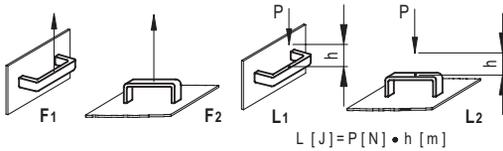

Код	Описание	L	f	d <sub>6H</sub>	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
150101	M.643/100 B-M6-AE-VO	100	86±1	M6	44	14	23	12	2400	2400	12	6	59
150111	M.643/140-117 B-M6-AE-VO	134	117±1	M6	49	15	25	12	2200	1900	8	12	85
150112	M.643/140-117 B-M8-AE-VO	134	117±1	M8	49	15	25	13	2200	1900	8	12	87
150131	M.643/200 B-M8-AE-VO	196	179±1	M8	57	16	27	13	2500	3000	8	17	132