

## Мостовидные ручки

Подходит для стоек 19", самозатухающий  
сертифицированный технополимер

### МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный  
стекловолокном, сертифицированный, самозатухающий UL-94  
VO, чёрный цвет, матовая отделка.

### СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **МАК-АЕ-VO**: латунные втулки, глухие резьбовые отверстия для  
винтов M5, установка с задней стороны.
- **МАК-АЕ-VO-FM**: латунные втулки со сквозными отверстиями  
для винтов с цилиндрической головкой M5 с шестигранным  
гнездом, установка с передней стороны.

### ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для стоек 19" и аппаратуры в целом.  
В столбце U таблицы указаны единицы высоты передней панели:  
1U = 44,45 мм (1 6/8") для правильного выбора ручек.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификация «VO» в соответствии со стандартом UL-94  
V (компания Underwriters Laboratories) указывает, что на  
пластиковом испытательном образце определённой формы и  
размера, удерживаемом в вертикальном положении, пламя гаснет  
в течение 10 секунд, не производя каких-либо горячих потёков.  
Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2,  
L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на  
разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом  
оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях  
испытаний, показанных на рисунке.


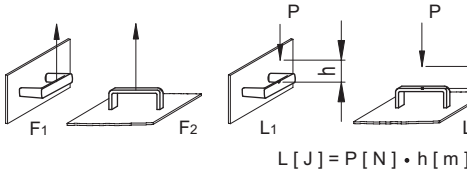


МАК-АЕ-VO


Пример применения

МАК-АЕ-VO

МАК-АЕ-VO-FM

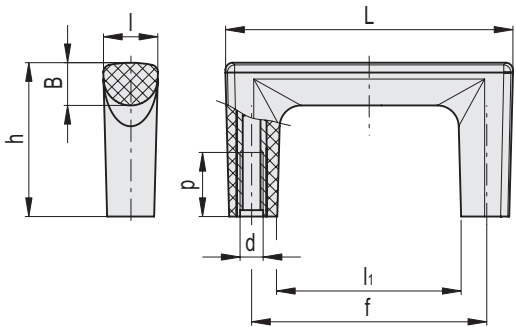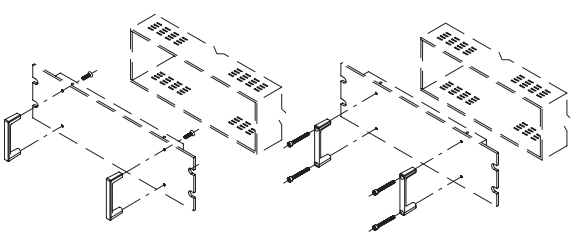

МАК-АЕ-VO-FM



### МАК-АЕ-VO

| Код    | Описание                 | L     | B   | I  | f <sub>±0.5</sub> | d  | h  | p  | l <sub>i</sub> | U | F1<br>[N] | F2<br>[N] | L1<br>[J] | L2<br>[J] | ⚖  |
|--------|--------------------------|-------|-----|----|-------------------|----|----|----|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 150151 | МАК.32-1U-AE-VO-B-M5-C9  | 43.5  | 9.5 | 13 | 32                | M5 | 36 | 15 | 21             | 1 | 1400      | 5200      | 7         | 7         | 23 |
| 150153 | МАК.55-2U-AE-VO-B-M5-C9  | 67.5  | 9.5 | 13 | 55                | M5 | 36 | 15 | 43             | 2 | 1400      | 4400      | 7         | 7         | 27 |
| 150155 | МАК.88-3U-AE-VO-B-M5-C9  | 100.5 | 9.5 | 13 | 88                | M5 | 36 | 15 | 75             | 3 | 1400      | 2500      | 7         | 7         | 32 |
| 150157 | МАК.120-4U-AE-VO-B-M5-C9 | 132.5 | 9.5 | 13 | 120               | M5 | 36 | 15 | 99             | 4 | 1400      | 2300      | 7         | 7         | 40 |

### МАК-АЕ-VO-FM

| Код    | Описание                   | L     | B   | I  | f <sub>±0.5</sub> | d | d <sub>i</sub> | h  | h <sub>i</sub> | l <sub>i</sub> | U | F1<br>[N] | F2<br>[N] | L1<br>[J] | L2<br>[J] | ⚖  |
|--------|----------------------------|-------|-----|----|-------------------|---|----------------|----|----------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 150161 | МАК.32-1U-AE-VO-FM-B-6-C9  | 43.5  | 9.5 | 13 | 32                | 6 | 9              | 36 | 30             | 21             | 1 | 1400      | 5400      | 8         | 6         | 21 |
| 150163 | МАК.55-2U-AE-VO-FM-B-6-C9  | 67.5  | 9.5 | 13 | 55                | 6 | 9              | 36 | 30             | 43             | 2 | 1400      | 4800      | 8         | 6         | 25 |
| 150165 | МАК.88-3U-AE-VO-FM-B-6-C9  | 100.5 | 9.5 | 13 | 88                | 6 | 9              | 36 | 30             | 75             | 3 | 1400      | 2200      | 8         | 6         | 30 |
| 150167 | МАК.120-4U-AE-VO-FM-B-6-C9 | 132.5 | 9.5 | 13 | 120               | 6 | 9              | 36 | 30             | 99             | 4 | 1400      | 1500      | 8         | 6         | 38 |