

Мостовидные ручки

Подходит для стоек 19", технополимер

МАТЕРИАЛ

Технополимер на основе полиамида (PA), армированный стекловолокном, серый цвет RAL 7031, матовая отделка.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ


- **МАК:** латунные втулки, глухие резьбовые отверстия М5 для установки с задней стороны.
- **МАК-FM:** латунные втулки со сквозными отверстиями для винтов с цилиндрической головкой М5 с шестигранным гнездом, для установки с передней стороны.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Подходит для стоек 19" и аппаратуры в целом.
В столбце U таблицы указаны единицы высоты передней панели:
1U = 44,45 мм (1 6/8") для правильного выбора ручек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение при растяжении и прочность на удар: значения F1, F2, L1 и L2, указанные в таблице, были получены во время испытаний на разрыв, выполненных на соответствующем динамометрическом оборудовании при температуре окружающей среды и в условиях испытаний, показанных на рисунке.

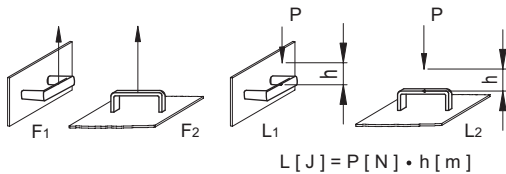

Пример применения

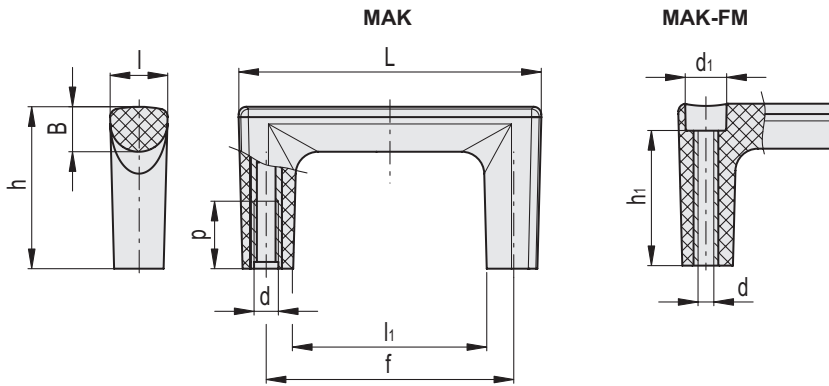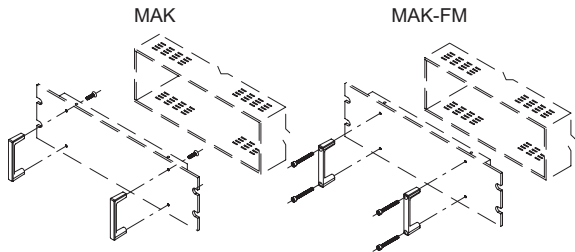

МАК

Код	Описание	L	B	I	f _{0.5}	d	h	p	l _i	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
37891	МАК.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	МАК.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	МАК.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	МАК.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

МАК-FM

Код	Описание	L	B	I	f _{0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l _i	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137891	МАК.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	МАК.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	МАК.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	МАК.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36