

Ручки управления с накаткой

Со стрелкой, хромированный дюропласт

МАТЕРИАЛ

Хромированный дюропласт на основе фенольного полимера (PF), глянцевая отделка.

Чёрная указательная линия стрелки, выполненная тампонной печатью, размещённая под углом 180° по отношению к поперечному винту давления.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Глухое отверстие без резьбы, фиксация посредством поперечного винта давления из нержавеющей стали AISI 304 согласно UNI 5929-85 (винт без головки с шестигранным углублением и чашеобразным краем), который ввинчивается в гайку из нержавеющей стали AISI 304.


Входит в комплект поставки.

ОСОБЕННОСТИ

Ограничение угла маневра возможно посредством установки стопорных штифтов в направляющий паз с тыльной стороны.



ELESA Original design

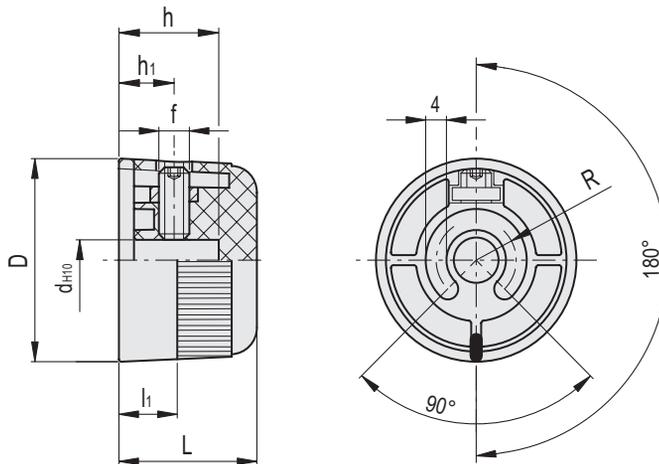

Код	Описание	D	d _{н10}	L	l _i	h	h ₁	f	R	△
152861	MI.304/35-CR N-6	35	6	24.5	10	18	11	M5	6.2	21
152863	MI.304/40-CR N-8	40	8	27.5	11.5	20	11	M5	8	30
152865	MI.304/45-CR N-8	46	8	29.5	12.5	21.5	11	M5	8.4	41